



spojení se standardními moduly

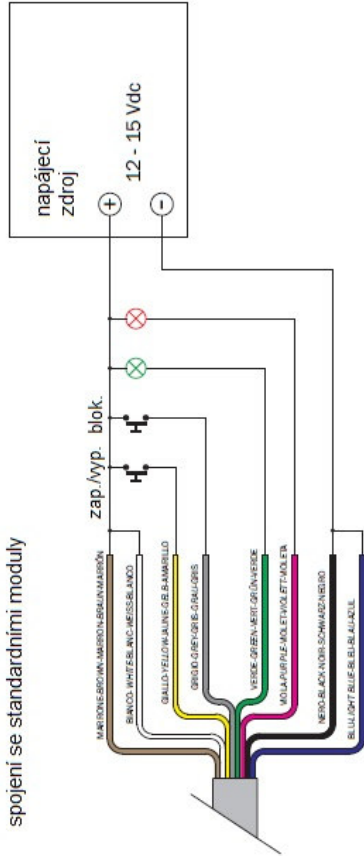

Spojení s externími elektronickými zařízeními

samostatné zdroje

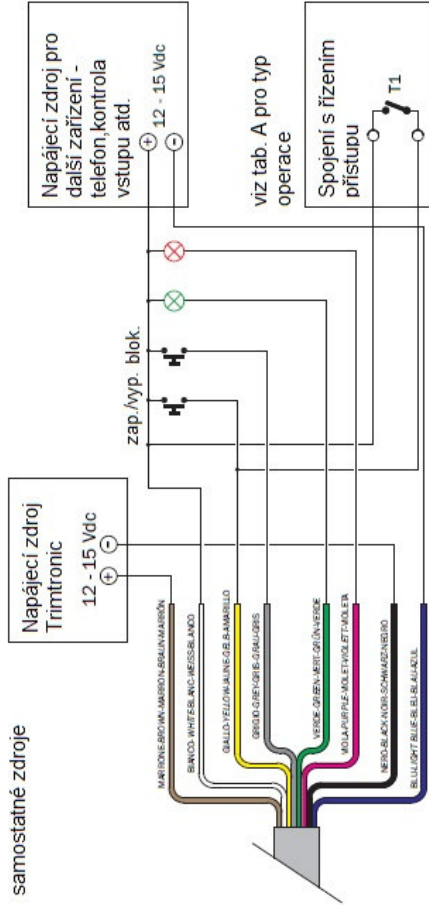

tab.A

| T1 | typ operace |
|----|---|
| | dočasná aktivace - klika je aktivní na 6 sekund |
| | dočasná aktivace |

| Specifikace | |
|------------------------------------|-------------|
| napájecí napětí | 12 - 15 Vdc |
| špičkový proud | 1.5 A |
| proudová spotřeba v klidovém stavu | 0.5 W |
| max. zatížení | 2 x 0.15W |
| teplotní rozsah | -10/+50 °C |

Pro instalaci s větší vzdáleností mezi zařízením a ovládacím prvkem použijte rozpojovací obvody (relé) a odstíněné kabely. Vodiče napájecího zdroje musí zaručit správné provozní napětí v zařízení při max. příkonu (stav aktivace/deaktivace)

Výrobek je určen výhradně pro použití, pro které je navržen - tedy jako zámek dveří pro civilní a průmyslové lokality

Elektrické zapojení musí být provedeno podle návodu výrobce s ohledem na platné předpisy. Doporučujeme připojit vhodný jistič před zapojením zařízení k napájecímu zdroji. Před zapojením zkontrolujte, zda hodnoty napájecího zdroje odpovídají hodnotám uvedeným v návodu pro zařízení.

Před provedením jakýchkoli operací čištění na výrobku, odpojte spotřebič od elektrické napájecí sítě.

V případě poruchy nebo špatné činnosti, vypněte napájení pomocí hlavního vypínače a nemanipulujte s ním.

Pro všechny opravy se obračejte výhradně na kvalifikované odborné firmy.