


Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY
pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku

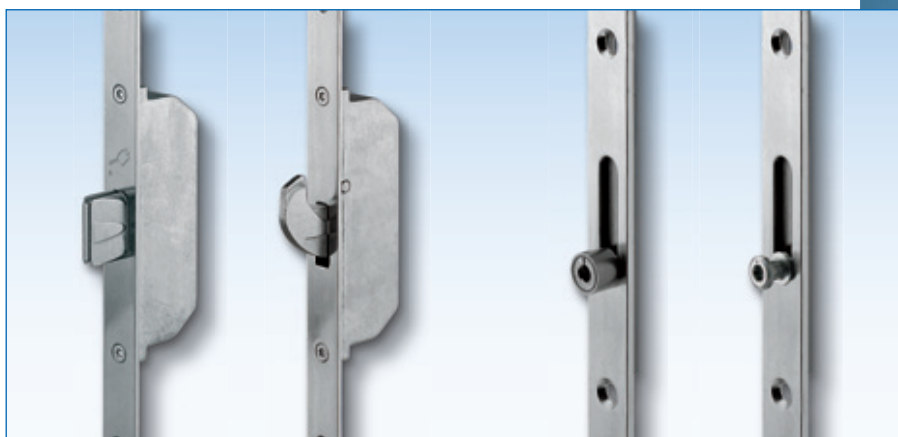

Úvod

Všeobecné informace o SECURY

Program	Strana	4
---------	--------	---

Přehled programu zámků

Automaticky se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry

G.U-SECURY Automatic	Strana	5 - 6
G.U-SECURY Automatic4	Strana	7
G.U-SECURY Automatic paniková funkce E	Strana	8
G.U-SECURY Automatic s kolíky AB 2	Strana	9

Manuálně se uzamykající bezpečnostní dveřní uzávěry

G.U-SECURY MR (s masivními závorami)	Strana	10 - 11
G.U-SECURY SH (s hákovými závorami)	Strana	12 - 13
G.U-SECURY DR (s dvojitými závorami)	Strana	14 - 15
G.U-SECURY R (s uzávěrovými valivými čepy)	Strana	16 - 17

Bezpečnostní dveřní uzávěry uzamykané pohybem kliky

G.U-SECURY-EUROPA	Strana	18 - 19
-------------------	--------	---------

Zámky

G.U-ECONOMY	Strana	20
-------------	--------	----

Vícebodové dveřní uzávěry G.U-SECURY

Přehled programu G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku	Strana	21
--	--------	----

Přehled programu příslušenství

Pro jednokřídlé a dvoukřídlé dveře ze dřeva, plastu a hliníku

Zapadací plechy úhlové, uzávěrové protikusy, uzávěrové lišty, hranové zástrčky, štulpové rozvorové uzávěry	Strana	22
Štulpové pákové rozvory pro 2-křídlé dveře	Strana	23
Příslušenství pro SECURY Automatic s A-otvíračem	Strana	24 - 25
G.U-SECURY se špehýrkou	Strana	26

Program

Osvědčené pro domovní a vstupní bytové dveře

GU nabízí obsáhlý dodací program automatických, manuálních a motorických vícebodových dveřních uzávěrů pro domovní dveře, pro vstupní i další bytové dveře – dřevěné, plastové i hliníkové. Dveřní uzávěry G.U-SECURY jsou praxí osvědčené výrobky s vysokou užitnou hodnotou pro zákazníka.

Program

- SECURY Automatic
- SECURY s masivními závorami (MR)
- SECURY s hákovými závorami (SH)
- SECURY s dvojitými závorami (DR)
- SECURY s uzávěrovými valivými čepy (R)

Kompletní program s příslušenstvím pro dřevěné, plastové a kovové prvky naleznete v našem objednávkovém katalogu.

ferGUard*silber

Všechny součásti kování SECURY mají osvědčenou unikátní povrchovou úpravu ferGUard*silber.

Trvanlivá úprava povrchu je mimořádně kvalitní, má prvotřídní ochranné protikorozní vlastnosti a vyhovuje požadavkům EU na ochranu životního prostředí.



Zkoušení / certifikace

- DIN 18251-3 třída 3 a 4
- DIN 18250
- Certifikát VdS ve třídě A
- ČSN EN 179 a ČSN EN 1125
- ČSN EN N 1627 až 1630, odolnost tř.2 až 4

G.U-SECURY Automatic

Samočinná střelková závora

zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost. Vestavěný uvolňovač vyvolá samočinné bleskové vysunutí střelkové závory na 20 mm. Přestavitelná z pravé na levou, po svém vysunutí se znehýbní a změní v uzamykací závora, nelze ji zatlačit zpět.

Střelka

přestavitelná z pravé na levou. Dodává se i v protipožárním provedení.

Závora

1-chodá s vysunutím 20 mm.

Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUard, práškově lakované nebo z nerezavějící oceli.

Samočinná střelková závora

zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost. Vestavěný uvolňovač vyvolá samočinné bleskové vysunutí střelkové závory na 20 mm. Přestavitelná z pravé na levou, po svém vysunutí se znehýbní a změní v uzamykací závora, nelze ji zatlačit zpět.

Skříňka zámku

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a rozet vrchního kování.

Čtyřhran kliky

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku. Dodává se i v požárně odolném provedení.

Svislá rozteč

Způsob uzamknutí

Dodává se pro standardní cylindrické vložky, nebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

G.U-SECURY Automatic

Vstupní dveře s dveřním uzávěrem G.U-SECURY Automatic jsou

Vyzkoušeno pro WK 2 a WK 3



G.U-SECURY Automatic

Pro dveře, které se samy uzamknou!

G.U-SECURY Automatic sám zaručí bezpečnost: stačí přitáhnout dveře – a samočinně, bez uzamykání klíčem, se o 20 mm vysune několik uzávěrových prvků.

Dvě nebo čtyři střelky se po svém vysunutí znehybní a změni se v uzamykací závory, nelze je zatlačit zpět.

To je právě dnes rozhodující moment pro technicky pokrokové bezpečnostní vybavení vstupních dveří.



Odemknutí

Uzavřené dveře se otevírají zvenku klíčem a zevnitř klikou.

Certifikát VdS ve třídě A

VdS

Výhody:

- Zvýšená odolnost proti vloupání
- Nabízí konstantní podmínky vůle mezi křídlem a rámem: **je vždy uzamknuto!**
- Přestavitelná střelka i střelkové závory, každý zámek je tak levý i pravý
- Osvědčený program příslušenství G.U-SECURY.
- Střelkové závory jsou po vysunutí zablokovány proti zatlačení zpět.
- Dodávané i pro bezbarierové byty dle DIN 18025

Varianty programu

- Automatic
- Automatic s A-otvíračem
- Automatic se špehýrkou
- Automatic s panikovou / protipožární funkcí

G.U-SECURY Automatic existují v běžných svislých a vodorovných roztečích, s různým provedením čela a čtyřhranu kliky pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku.

Vstupní dveře s dveřním uzávěrem G.U-SECURY Automatic jsou

Vyzkoušeno pro WK 2 a WK 3



G.U-SECURY Automatic s A-otvíračem



A-otvírač

Napětí: 12 V
Proud: 1 A
umožňuje motorické otevření dveří

G.U-SECURY Automatic se špehýrkou



blokovací ramínko

integrovaný zachycovač dveřního křídla s komfortním ovládním otočným knoflíkem, zvenku ovládané cylindrickou vložkou

G.U-SECURY Automatic4

Pro dveře, které se samy uzamknou!

G.U-SECURY Automatic4 sám zaručí bezpečnost: stačí přitáhnout dveře – a samočinně, bez uzamykání klíčem, se o 20 mm vysune několik uzávěrových prvků.

Dvě nebo čtyři střelky se po svém vysunutí znehybní a změní se v uzamykací závory, nelze je zatlačit zpět.

To je právě dnes rozhodující moment pro technicky pokrokové bezpečnostní vybavení vstupních dveří.

Výhody:

- Zvýšená odolnost proti vloupání
- Nabízí konstantní podmínky vůle mezi křídlem a rámem: **je vždy uzamknuto!**
- Přestavitelná střelka i střelkové závory, každý zámek je tak levý i pravý
- Osvědčený program příslušenství G.U-SECURY.
- Střelkové závory jsou po vysunutí zablokovány proti zatlačení zpět
- Dodávané i pro bezbarierové byty dle DIN 18025



Odemknutí

Uzavřené dveře se otvírají zvenku klíčem a zevnitř klikou.

Certifikát VdS
ve třídě A




Varianty programu

- Automatic4
- Automatic4 s A-otvíračem
- Automatic4 se špehýrkou
- Automatic4 s panikovou / protipožární funkcí

G.U-SECURY Automatic4 existují v běžných svislých a vodorovných roztečích, s různým provedením čela a čtyřhranu kliky pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku.



Vstupní dveře s dveřním uzávěrem G.U-SECURY Automatic4 jsou



G.U-SECURY Automatic paniková funkce E

Zamezí přístupu zvenku pro nepovolané – a v případě potřeby vždy volná úniková cesta.

Dveře se při uzavření vždy v několika bodech samočinně uzamknou, kdykoliv se můžou zevnitř stiskem kliky (ČSN EN 179), nebo panikového madla (ČSN EN 1125) otevřít.

Uzavřené dveře se otvírají zvenku klíčem.

Výhody:

- Vybaven dvěma střelkovými závory, s panikovou funkcí E, zajišťuje G.U-SECURY Automatic vysoký stupeň bezpečnosti a komfortu při současném zajištění bezpečné cesty pro únik v nebezpečí.

- **Funguje spolehlivě bez cylindrické vložky s volnochodem:**

G.U-SECURY Automatic nepotřebuje pro bezchybnou funkci nepotřebuje speciální volnochodou cylindrickou vložku. Použitelná je kterákoli běžná cylindrická vložka!

- G.U-SECURY Automatic s panikovou funkcí je zejména vhodný pro vedlejší vchodové dveře např. kin, hotelů, nemocnic, škol a veřejných budov.

Paniková funkce:


S panikovou funkcí E (zvenku se zámek otvírá klíčem) s použitím kování pro uzávěry únikových cest podle normy ČSN EN 179 a ČSN EN 1125.

Vyžádejte si naši brožuru „Systémy únikových dveří pro Evropu“.



Varianta programu

- Vhodné pro protipožární dveře s panikovou funkcí.

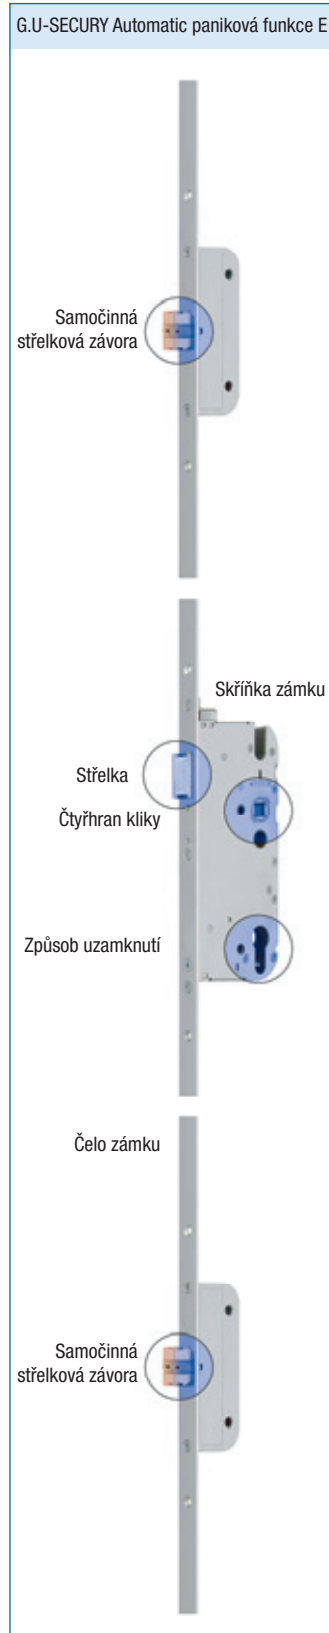

G.U-SECURY Automatic s kolíky AB 2

Bezpečnost pro vstupní bytové dveře – nyní i u dveří s ocelovou zárubní

G.U-SECURY Automatic s uzávěrovými kolíky AB 2 sám zaručí bezpečnost: stačí přitáhnout dveře – a samočinně, bez uzamykání klíčem, se o 20 mm vysune několik uzávěrových prvků.

Dvě kolíkové závory se po svém vysunutí znehybní a změní se v uzamykací závory, nelze je zatlačit zpět.

To je právě dnes rozhodující moment pro technicky pokrokové bezpečnostní vybavení vstupních dveří.

Odemknutí


Uzavřené dveře se otevírají zvenku klíčem a zevnitř klikou.

Výhody:

- Uzavřené dveře jsou vždy samočinně uzamknuté!
- 2 samočinné kolíky s vysunutím závory o 20 mm zabezpečují vstupní bytové dveře
- Umístění samočinných kolíkových závor vyhovuje pro montážní body na ocelové zárubně.
- Vybavit nebo doplnit dveře s ocelovou zárubní tak, aby byly odolné proti vloupání a v přijatelné ceně, není žádný problém.



G.U-SECURY Automatic s kolíky AB 2

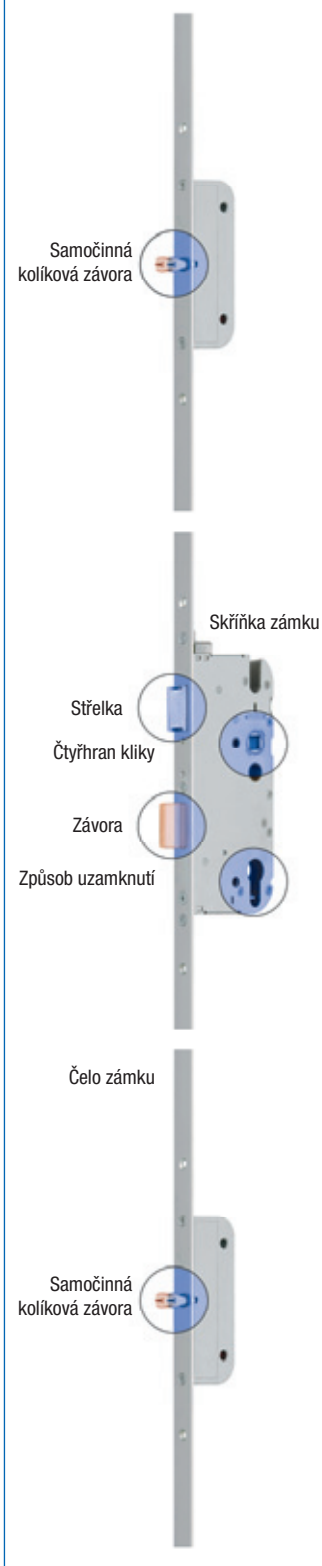

Vhodné pro
WK 2 a WK 3

(podle konstrukce dveří)



G.U-SECURY MR (s masivními závory)

Masivní závora

s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

Skříňka zámku

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a rozet vrchního kování.

Střelka

přestavitelná z pravé na levou. Dodávané i v protipožárním provedení.

Čtyřhran kliky

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku. Dodává se i v protipožárním provedení.

Závora

2-chodá, každý chod vysune o 10 mm (celkem vysunutí závory na 20 mm)

Svislá rozteč

Způsob uzamknutí

Dodává se pro standardní cylindrické vložky, nebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUARD, práškově lakované nebo z nerezavějící oceli.

Masivní závora

s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

G.U-SECURY MR 2

Vstupní dveře s dveřním uzávěrem
G.U-SECURY MR 2 jsou

Vyzkoušeno pro
WK 2 a WK 3



G.U-SECURY MR (s masivními závory)

Přednosti

- G.U-SECURY MR existují v provedení se 2 nebo 4 masivními závory. Tím je dveřní křídlo uzavřeno po celé své výšce ve 3 resp. 5 bodech.
- Masivní závora MR má robustní konstrukci, tvrzená ocel odolá řezání pilou. (podle SKG).
- Profil závory je shodný s G.U-SECURY Automatic, proto lze pro G.U-SECURY MR použít i shodné rámové díly.
- Dodávané i pro bezbarierové byty dle DIN 18025





G.U-SECURY MR/R s uzávěrovými valivými čepy

Nastavitelné valivé čepy (vysoké 8 mm, Ø 11 mm) optimalizují přítlak křídla v jeho spodní i vrchní části a starají se tak o lepší tepelnou a zvukovou izolaci.

V kombinaci s jinými složkami uzávěry, jako jsou např. masivní závory a uzavírací háky, poskytují dveřní uzávěry G.U-SECURY MR/R dokonalé zabezpečení.

G.U-SECURY MR existují v běžných svislých a vodorovných roztečích, s různým provedením čela a čtyřhranu kliky pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku.

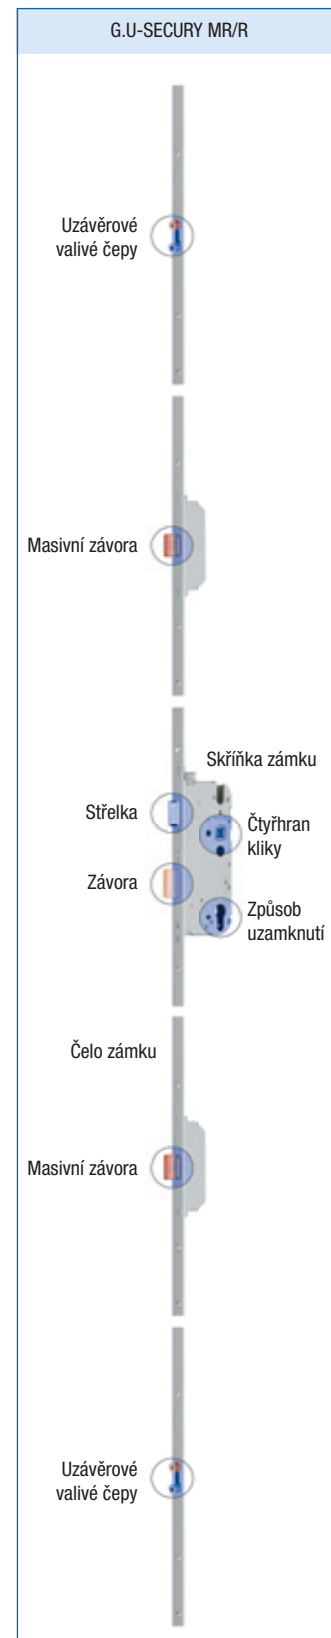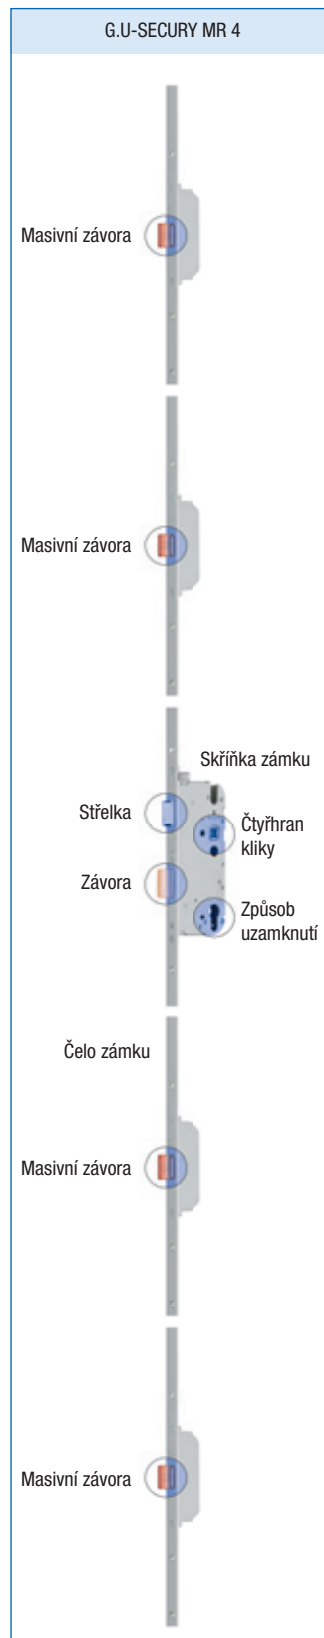

Varianty programu

- MR 2 (2 masivní závory)
- MR 4 (4 masivní závory)
- MR 2 se špehýrkou
- MR/R (2 masivní závory a 2 uzávěrové valivé čepy)
- MR/R se špehýrkou

Vchodové dveře s dveřním uzávěrem G.U-SECURY MR 4 jsou

Vyzkoušeno pro WK 3
(PTE Rosenheim GmbH)

G.U-SECURY SH (s hákovými závěry)

Háková závora

zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

Skříňka zámku

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a rozet vrchního kování.

Střelka

přestavitelná z pravé na levou. Dodáváné i v protipožárním provedení.

Čtyřhran kliky

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku. Dodává se i v požárně odolném provedení.

Závora

2-chodá, každý chod vysune o 10 mm (celkem vysunutí závory na 20 mm)

Svislá rozteč

Způsob uzamknutí

Dodává se pro standardní cylindrické vložky, anebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUard, práškově lakované anebo z nerezavějící oceli.

Háková závora

zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

G.U-SECURY SH 2

Vhodné pro
WK 2 a WK 3
(podle konstrukce dveří)



G.U-SECURY SH (s hákovými závory)

G.U-SECURY SH

Dává mimořádnou, stabilní odolnost proti roztažení dveřní zárubně a násilnému vysazení křídla. Za sílu uzavření vděčí masivním uzavíracím hákům.



Výhody:

- Masivní, stabilní, robustní.
- Vysunutí 24 mm, více než je požadavek normy DIN ! Zahákně se zesponu do rámového protikusu. Technicky nejlepší řešení. Blokování zpětného chodu brání odtlačení háku zpět.
- Osvědčený program příslušenství G.U-SECURY.



Varianty programu

- SH 2 (2 hákové závory)
- SH 4 (4 hákové závory)
- SH 2 se špehýrkou
- SH/R (2 háky, 2 valivé čepy)

G.U-SECURY SH/R

Nastavitelné valivé čepy (vysoké 8 mm, Ø 11 mm) optimalizují přítlak křídla v jeho spodní i vrchní části a starají se tak o lepší tepelnou a zvukovou izolaci.

V kombinaci s jinými uzávěry, jako hákové závory, poskytují dveřní uzávěry G.U-SECURY SH/R dokonalé zabezpečení.

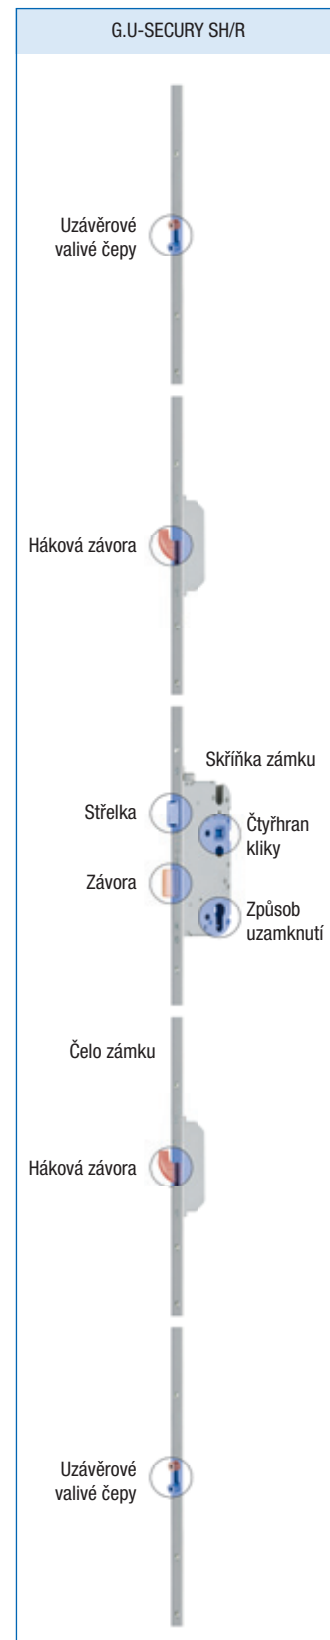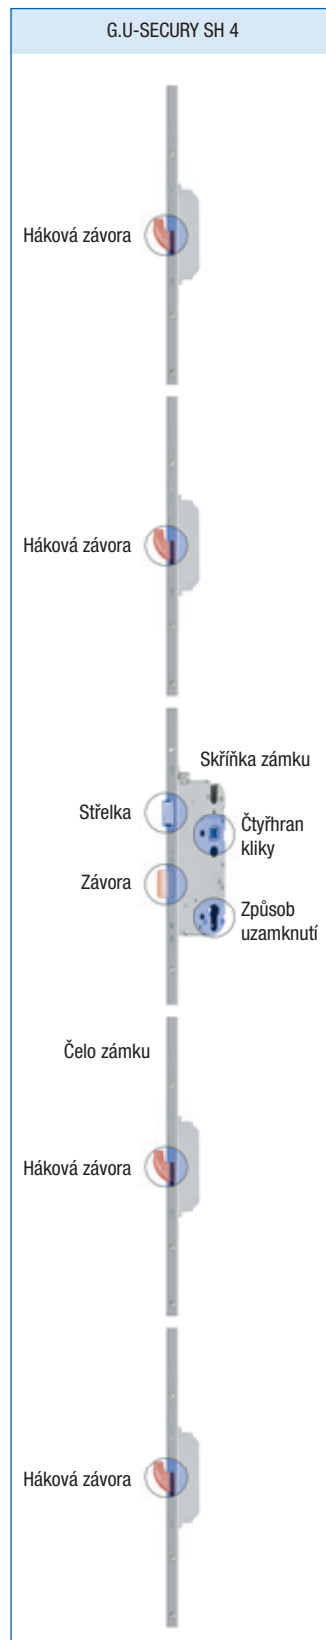

G.U-SECURITY DR (s dvojitými závory)

Zdvojená závora

zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost. Spolu uzamykají vždy háková závora a masivní ocelová závora (s kalenou vložkou).

Střelka

přestavitelná z pravé na levou. Dodávané i v protipožárním provedení.

Závora

2-chodá, každý chod vysune o 10 mm (celkem vysunutí závory na 20 mm)

Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUard, práškově lakované anebo z nerezavějící oceli.

Zdvojená závora

zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost. Spolu ve dvojici uzamykají vždy háková závora a masivní ocelová závora (s kalenou vložkou).

Skříňka zámku

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a rozet vrchního kování.

Čtyřhran kliky

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku. Dodává se i v protipožárním provedení.

Svislá rozteč

Způsob uzamknutí

Dodává se pro standardní cylindrické vložky, anebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

G.U-SECURITY DR

Vhodné pro
WK 2 a WK 3
(podle konstrukce dveří)




G.U-SECURY DR (s dvojitými závory)

G.U-SECURY DR je další produkt z programu G.U pro vícebodové uzávěry dveří – pro domovní dveře z plastu, dřeva a hliníku, odolné proti vloupání.

G.U-SECURY DR se vyznačuje zdvojenými závorovými prvky na vrchní a spodní části zámku.

Výhody:

- Perfektní zdvojené vícebodové uzamykání – G.U-SECURY DR vývojově vychází z osvědčených dveřních uzávěrů G.U-SECURY SH a MR. Nahoře i dole se uzamykají vždy ve dvojici hákové a masivní závory společně (při manuálním ovládní).
- Kvalitní a ocelově pevná bezpečnost – G.U-SECURY je přednostně zaměřeno na stabilitu a kvalitu. Zejména masivní závora má robustní konstrukci, tvrzená ocel odolá řezání pilou (podle SKG).
- Posílené vysunutí závor při uzamknutí dveří
 - zdvojeným výsuvem závor nahoře i dole
 - vysunutím hákových závor zdola nahoru, které jsou zcela pevně zaháknuté do rámu dveří.
- Perfektní těsnost uzavření, lepší tepelná izolace a vynikající odolnost proti roztažení zárubně resp. vysazení křídla.
- Stejně frézování jako u SECURY Automatic4.
- Na rámu se používá stejné příslušenství jako pro G.U-SECURY Automatic4.

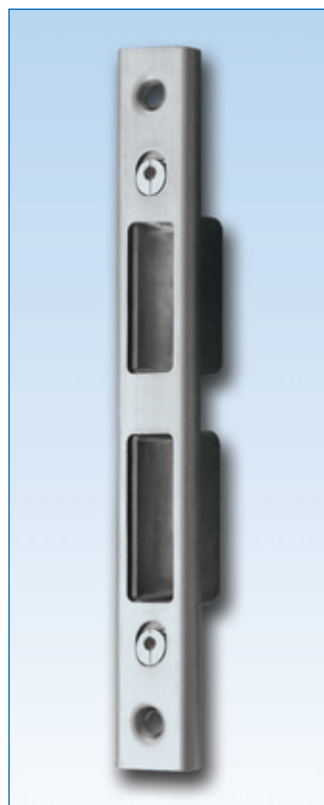

G.U-SECURY R (s uzávěrovými valivými čepy)

Valivé uzávěrové čepy

jako dodatečné zajištění vytváří vysokou ochranu před chladem a hlukem.

Valivé uzávěrové čepy

jako dodatečné zajištění vytváří vysokou ochranu před chladem a hlukem.

Střelka

přestavitelná z pravé na levou.

Závora

2-chodá, každý chod vysune o 10 mm (celkem vysunutí závory na 20 mm)

Valivé uzávěrové čepy

jako dodatečné zajištění vytváří vysokou ochranu před chladem a hlukem.

Valivé uzávěrové čepy

jako dodatečné zajištění vytváří vysokou ochranu před chladem a hlukem.

Skříňka zámku

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a rozet vrchního kování.

Čtyřhran kliky

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku.

Svislá rozteč

Způsob uzamknutí

Dodává se pro standardní cylindrické vložky, nebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUard, práškově lakované anebo z nerezavějící oceli.

G.U-SECURY R 4

G.U-SECURY R (s uzávěrovými valivými čepy)

G.U-SECURY R

G.U-SECURY R 4 s uzávěrovými valivými čepy představuje tento uzávěr klasiku výrobního programu SECURY.

Nastavitelné valivé čepy (vysoké 8 mm, Ø 11 mm) optimalizují přítlak křídla v jeho spodní i vrchní části a starají se tak o lepší tepelnou a zvukovou izolaci.




G.U-SECURY P/R

G.U-SECURY P/R se 2 čepy tvaru hřibové hlavy a se 2 valivými uzávěrovými čepy poskytují - mimo lepší tepelné a zvukové izolace - ještě vyšší ochranu před vloupáním.

Varianty programu

- R 4
- P/R

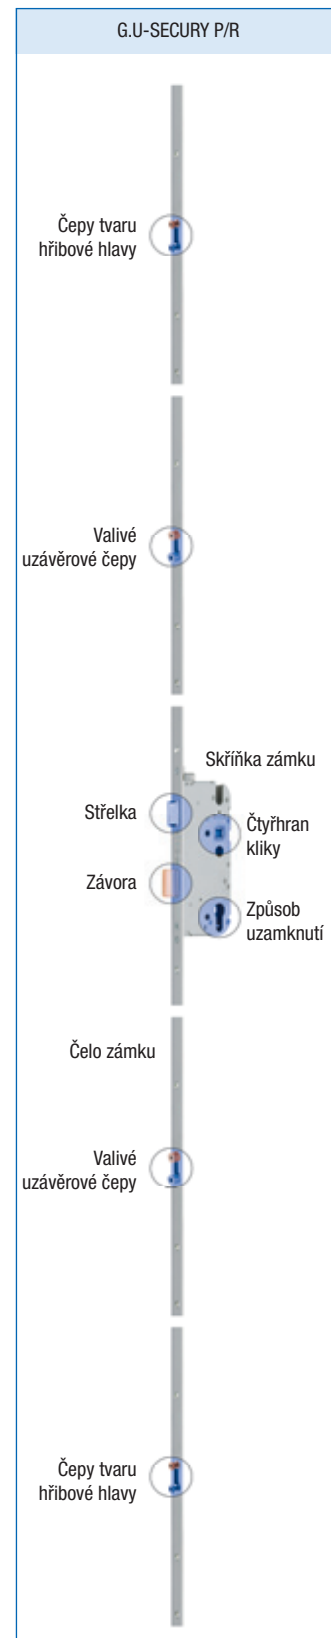

Masivní závora

s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako vrchní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

Střelka

přestavitelná z pravé na levou. Dodává se i v protipožárním provedení.

Závora

Vysunutí závory 20 mm

Čelo zámku

zinkované s úpravou ferGUARD, práškově lakované nebo z nerezavějící oceli.

Masivní závora

s kalenou ocelovou vložkou zaručuje – jako spodní uzávěrový prvek – výtečnou bezpečnost.

Skříňka zámku

ze všech stran uzavřená – chrání funkci zámku. Opatřena upevňovacími pouzdry pro montáž štítků a rozet vrchního kování.

Čtyřhran kliky

funguje bez nežádoucí vůle a zasouvá se do něj trn kliky – pro spolehlivé ovládání zámku. Dodává se i v požárním provedení.


Svislá rozteč

Způsob uzamknutí

Dodává se pro standardní cylindrické vložky, anebo pro kruhové cylindrické vložky Ø 22 mm.

Osová vodorovná rozteč

Ovládání klikou

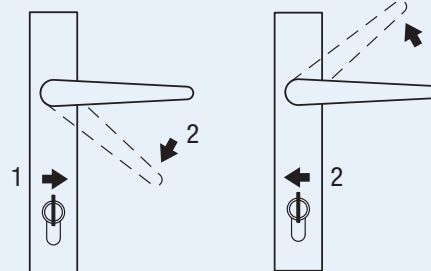

Otevřít

1. Otočením klíčem ve vložce se dveřní uzávěr odjistí ze zamknuté polohy
2. Stisknutím kliky se otevře

Zavřít

1. Zdvžením kliky vratným pohybem se dveřní uzávěr uzamkne
2. Otočením klíčem ve vložce se dveřní uzávěr zajistí v zamknuté poloze

G.U-SECURY-EUROPA

Výhody:

- G.U-SECURY –EUROPA existují v provedení se 2 nebo 4 uzavíracími místy. Tím je dveřní křídlo uzavřeno po celé své výšce ve 3 resp. 5 bodech.
- Masivní závory a hákové závory mají robustní konstrukci, tvrzená ocel odolá řezání pilou (podle SKG).

G.U-SECURY-EUROPA existují v běžných svislých a vodorovných roztečích, s různým provedením čela a čtyřhranu kliky pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku.




G.U-SECURY-EUROPA R4 s uzávěrovými valivými čepy

Nastavitelné valivé čepy (vysoké 8 mm, Ø 11 mm) optimalizují přítlak křídla v jeho spodní i vrchní části a starají se tak o lepší tepelnou a zvukovou izolaci.



Varianty programu

- EUROPA MR 2 (2 masivní závory)
- EUROPA SH 2 (2 hákové závory)
- EUROPA R 4 (4 uzávěrové valivé čepy)

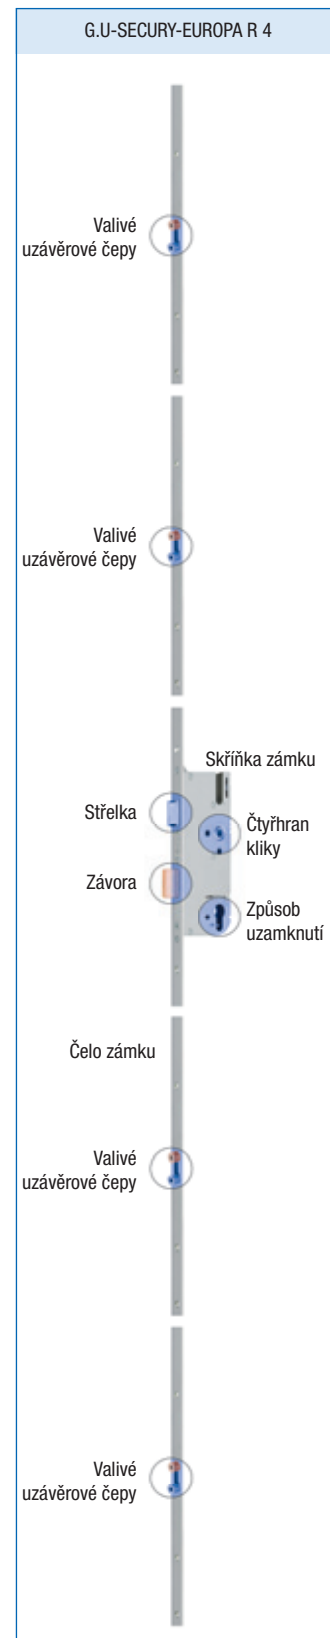


G.U-ECONOMY

Zadlabací zámky jako ideální doplněk k bezpečnostním dveřním uzávěrům

Dveře shodně zhotovené, lez vybavit vícebodovými bezpečnostními dveřními uzávěry G.U-SECURY nebo jednobodovými zadlabacími zámky G.U-ECONOMY:

Zámky G.U-SECURY a G.U-ECONOMY to umožňují

- Identické rozměry frézování pro skříňku zámku
- Stejně profily lišty
- Shodný program příslušenství

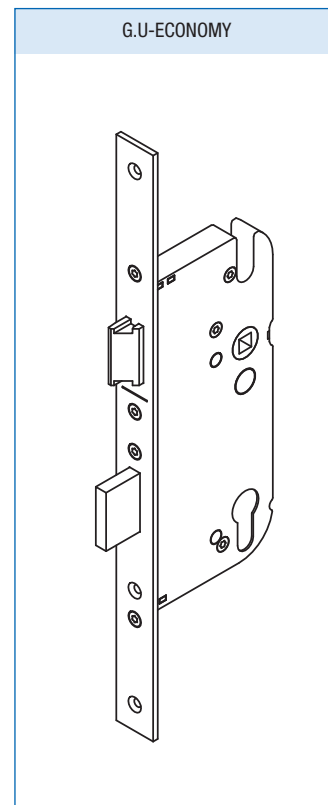

Program

Zadlabací zámky G.U-ECONOMY se dodávají v provedeních:

- Ocelová závora jednochodá, vysunutí 20 mm
- S převodem z cylindrické vložky na střelku
- Zadlabací zámky se dodávají se čtyřhranem kliky 8 mm, svislou roztečí 92 mm a běžně dodávané v DM 30 - 45 mm.
- Čelo zámku je ocelové – ploché, nebo s profilem U, přizpůsobené různým konstrukcím dveří. Čelo zámku je krátké 280mm, konce čela jsou pravouhlé
- Zámek stříbřitě zinkovaný, střelka a závora niklované, čelo povrchově zušlechtěno úpravou ferGUard*silber. Další barevné odstíny čela na vyžádání

Přehled programu G.U-SECURY pro dveře ze dřeva, plastu a hliníku


Domovní dveře hlavní i vedlejší		Vodorovná osová rozteč*	Svislá rozteč	Čtyřhran	Čelo zámku
Automatic		33 – 80	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Ploché čelo tvaru U
Automatic4		35 – 80	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Ploché čelo tvaru U
Automatic s A-otvíračem		35 – 80	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Ploché čelo tvaru U
Automatic s A-otvíračem a špehýrkou		35 – 65	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Ploché čelo tvaru U
Automatic s A-otvíračem a panikovou funkcí		35 – 80	92	9 FH	Ploché čelo tvaru U
Automatic se špehýrkou		35 – 80	85, 88, 92	10+8	Ploché čelo tvaru U
Automatic s panikovou funkcí		35 – 65	92	9 FH	Ploché čelo tvaru U
Automatic4 s panikovou funkcí		35 – 65	92	9 FH	Ploché čelo tvaru U
Masivní závora	MR 2, MR 4	25 – 90	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Ploché čelo tvaru U
Masivní závora se špehýrkou	MR 2	35 – 65	85, 88, 92	10+8+8,5+9 FH	Ploché čelo tvaru U
Masivní závora s uzávěrovými valivými čepy	MR/R	55 – 80	85, 88, 92	10+8	Ploché
Masivní závora s uzávěrovými valivými čepy a špehýrkou	MR/R	65	92	10+8	Ploché
Zdvojená závora	DR	35 – 80	92	10+8	Ploché čelo tvaru U
Háková závora	SH 2, SH 4	25 – 90	92	10+8	Ploché čelo tvaru U
Háková závora se špehýrkou	SH 2	25 – 90	92	10+8	Ploché čelo tvaru U
Uzávěrové valivé čepy	R 4	25 – 90	92	10+8	Ploché čelo tvaru U
2 nerez-/ uzávěrové valivé čepy	P/R	25 – 45	92	8	Ploché
Bytové vstupní dveře					
Automatic	Zárubeň DIN	55 – 65	72, 78	8+9 FH	Ploché
Automatic s A-otvíračem	Zárubeň DIN	55 – 65	72, 78	8+9 FH	Ploché
Automatic s A-otvíračem a panikovou funkcí	Zárubeň DIN	55 – 65	72	9 FH	Ploché
Automatic se špehýrkou	Zárubeň DIN	55 – 65	72, 78	8+9 FH	Ploché
Automatic s panikovou funkcí	Zárubeň DIN	55 + 65	72	9 FH	Ploché
Masivní závora	MR 2, MR 4	Zárubeň DIN	55 – 65	72	8
Masivní závora se špehýrkou	MR 2	Zárubeň DIN	55 – 65	72	8
Dveře se zvýšenou požární odolností (FH)					
Automatic FH	Zárubeň DIN	65	72	9 FH	Ploché
Masivní závora FH	Zárubeň DIN	55 – 80	72	9 FH	Ploché
Dveře pro ocelové zárubně DIN					
Uzávěrové kolíky	SB 2	55 – 65	72	8	Ploché
Automatic uzávěrové kolíky	AB 2	55 – 65	72	8	Ploché
Ovládané klikou					
EUROPA MR 2		35 – 55	92	8	Ploché
EUROPA SH 2		35 – 55	92	8	Ploché
EUROPA R 4		35 – 55	92	8	Ploché
Zadlabací zámek					
ECONOMY		30 – 45	92	8	Ploché čelo tvaru U

* Program G.U-SECURY ve všech dodávaných roztečích zámků naleznete v našem objednávkovém katalogu.

Zapadací plechy úhlové, uzávěrové protikusy, uzávěrové lišty pro uzavírání jednokřídlých a dvoukřídlých dveří

Příslušenství G.U-SECURY pro dřevěné, plastové i hliníkové dveře:



- Úhlové zapadací plechy, rovné zapadací plechy k zafrézování, uzávěrové protikusy a jejich stavitelná pouzdra.
- Program uzávěrových lišt pro G.U-SECURY Automatic, pro SECURY s masivními závorami, SECURY se zdvojenými závorami a SECURY s uzavíracími háky.

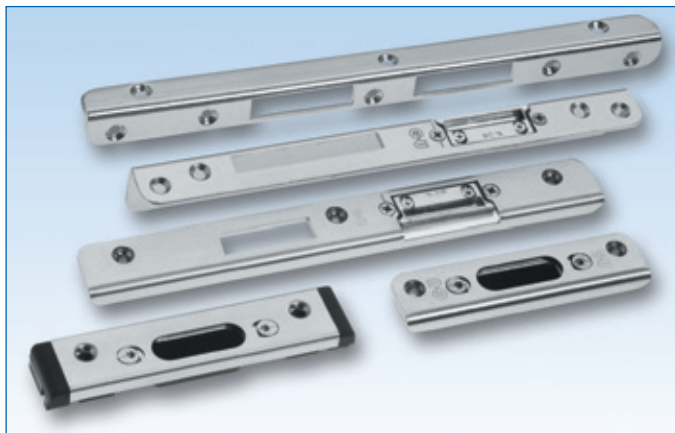

Dvoukřídlé dveře

Příslušenství potřebné pro dvoukřídlé dřevěné, plastové a hliníkové dveře uvádíme v našem objednávkovém katalogu:

- Hranové zástrčky spodní a vrchní
- Uzávěrové protikusy a stavitelná uzávěrová pouzdra
- Štulpové pákové uzávěry
- Štulpové rozvorové uzávěry

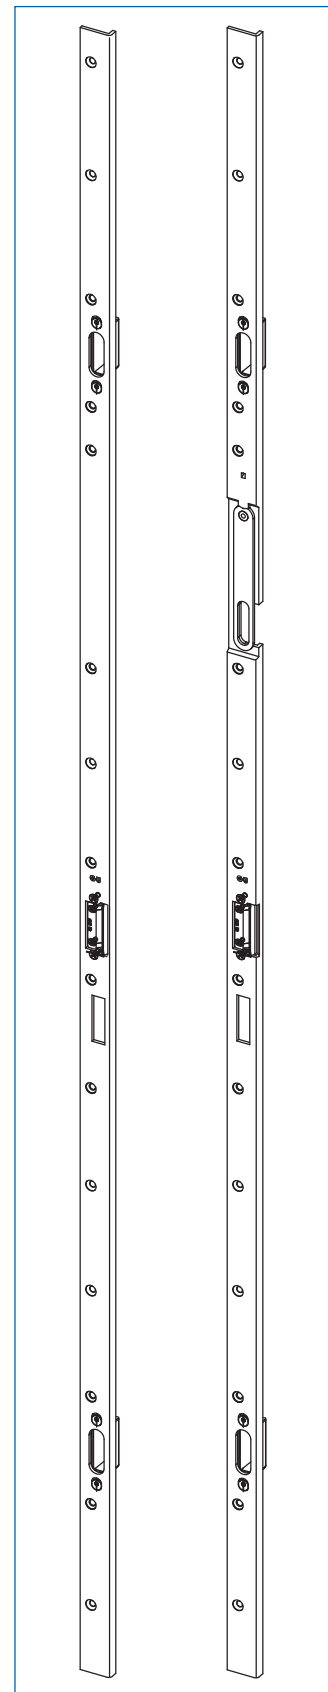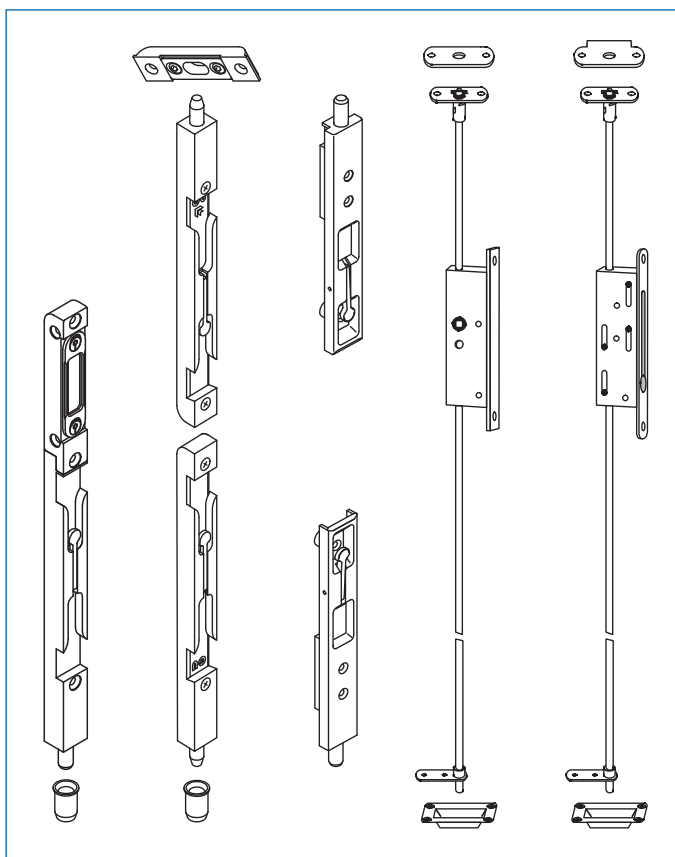

Štulpové pákové uzávěry pro 2-křídlové dveře

Komfortní zajištění a odjištění neaktivního křídla

Výhody:

- Současné vysunutí / zasunutí rozvor navrchu i naspodu křídla
- Zabraňující vloupání:
 - Uzamknutí aktivního křídla je možné až poté, kdy se zajistilo neaktivní křídlo
 - při manipulaci s pákou uzávěru brání přídatné závory odjištění štulpového uzávěru
- Uživatelsky příjemné: pro jeho lehký chod je obsluha hračkou
- Variabilní pákový uzávěr pro nejrůznější konstrukční situace, typy profilů a druhy materiálu
- Snadná montáž
- Druh uzávěru:
 - Automatic
 - MR 2




otevřeno zavřeno

Ovládací páku lze otočit o 180°, tím nehrozí poškození stěny ani nebezpečí poranění

Technické údaje

Hodnota vysunutí	15 – 25 mm
Polodrážka křídla	1880 – 3115 mm

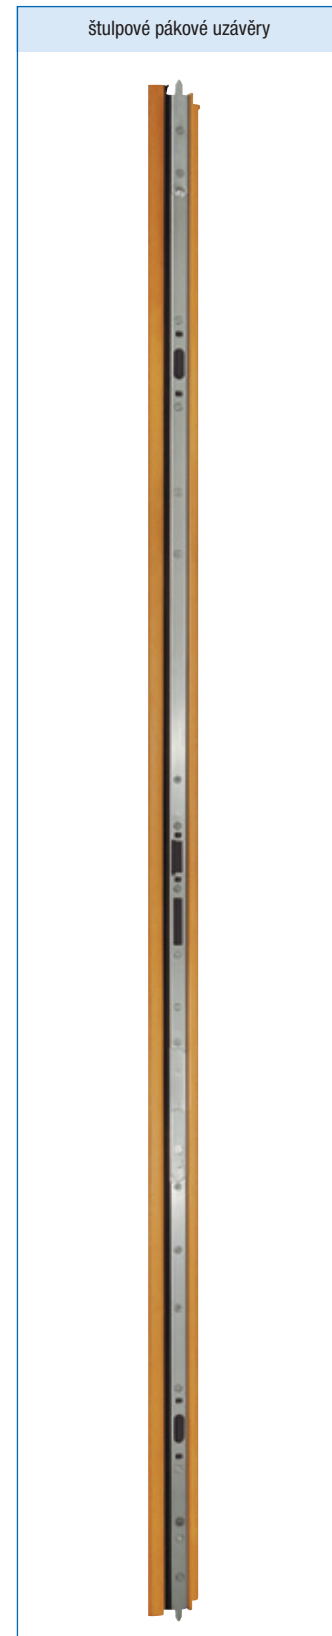

G.U-BKS ACCES, ovládání ručním vysílačem, bezpečnostní trafo, nezávislé zásobování el.proudu pro SECURY Automatic s A-otvíračem

G.U-BKS ACCESS - Přístup bez klíče

jednoduché, kompaktní a cenově přístupné

S kontrolou přístupu mohou být dveře, v kterých je zabudovaný např. motorický zámek, otevřeny bez dotyku přes transportér (čipem nebo kartou)

Výhody:

- Komfortnější a bezpečnější přístup bez mechanického klíče
- Jednoduché programování bez PC
- Výhodné řešení pro dveře
- Bezdotykové otevření dveří
- Ideální kombinace s motorickými zámky (např. G.U-SECURY Automatic s A-otvíračem) nebo elektro-mechanickými zámky

Vnitřní prostor:

- Řídící jednotka s integrovanou čtecí jednotkou a klávesnicí pro zadání kódu
- Programování prostřednictvím klávesnice nebo karty

Venkovní prostor:

- Čtečka odolávající vlivům počasí v různých designech

Elektronický klíč:

- Karta nebo čip
- Systém skládající se z:**
- řídicí jednotky
 - síťové části
 - transportér (karta nebo čip)
 - Venkovní čtečka (volitelná)



Bezpečnostní transformátor

- Napětí primáru: 230 V – 50 Hz
- Napětí sekundáru: 12 V_{st} – 2,0 A



Řízení prostřednictvím ručního bezdrátového vysílače

Součásti:

- Ruční bezdrátový vysílač G.U se specifickým kódováním G.U pro bezdrátové přijímače G.U
- Ruční bezdrátový vysílač G.U pro montáž do skřínky počítačidla anebo pod omítku do elektroinstalační krabice




Nezávislé zásobování elektřinou

- Provozní napětí: 12...24 V_{st} +/- 10%
14...24 V_{ss} +/- 10%
- přípustná teplota okolního prostředí: 0...40°C (Ø max. 30°C)




Skryté kabelové přechody, dodatečné zajištění s dotazem pro SECURY Automatic s A-otvíračem

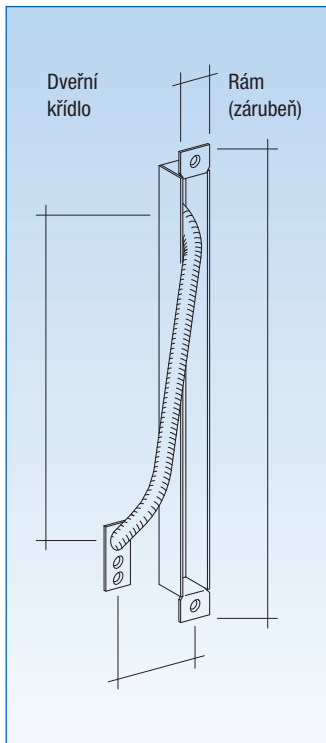

Skryté kabelové přechodky

- Skrytě uložené přechodky pro kabel jsou zapuštěny do polodrážky křídla a pevně přišroubované. Kabelové vodiče jsou vyrobeny ze silné, pochromované ocele.

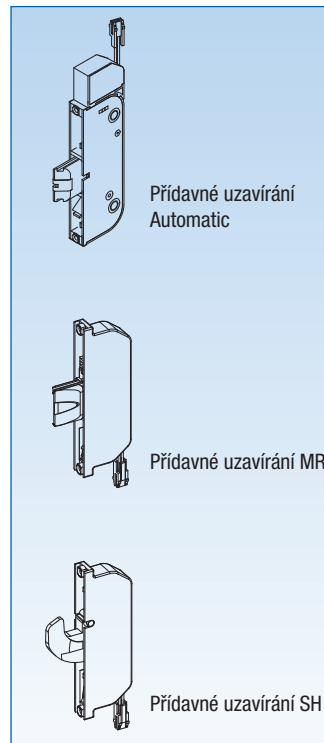


Přídavná uzávěření s indikací stavu

Funkce:

- Při použití dveřních uzávěrů G.U-SECURY v rámci objektového managementu a dveří mohou, přídavné uzávěry do jednotky pro vyhodnocení, zprostředkovat a předat informaci o stavu uzamčení.

G.U-SECURY se špehýrkou Automatic - s masivními závorami - s hákovými závorami

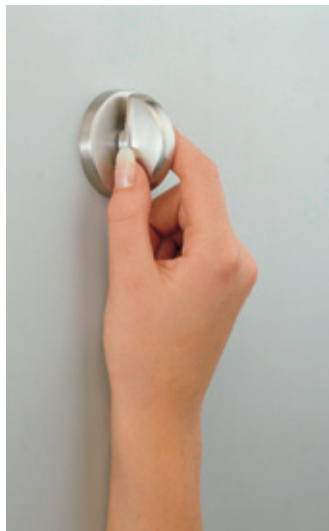


Obsluha špehýrky otočným knoflíkem, snadná, komfortní.

Výhody:

- Odpadá vrchní zámek a zajišťovací řetízek !
- Místo toho integrovaný zachycovač dveřního křídla s komfortním ovládáním knoflíkem a klíčem v zámku.
- Zajištění a odjištění dveří se zevnitř provádí otočným knoflíkem.
- Špehýrku zajištěnou zvnitřku je zvenčí možné odjistit pouze otočením klíčem v zámku.
- Pojistné uzamknutí proti nechtěnému otevření z nepozornosti.
- Použitelné u pravých i levých dveřních křídel.
- Použití na všech běžných profilech dřevěných dveří.
- Na plastových a hliníkových dveřích je provedení přizpůsobeno danému profilovému systému.
- G.U-SECURY se špehýrkou je zvláště vhodné pro vstupní dveře bytů a pro vchodové dveře rodinných domů.

Typy G.U-SECURY, které se dodávají opatřené špehýrkou

- SECURY Automatic
- SECURY s masivními závorami (MR)
- SECURY s hákovými závorami (SH)

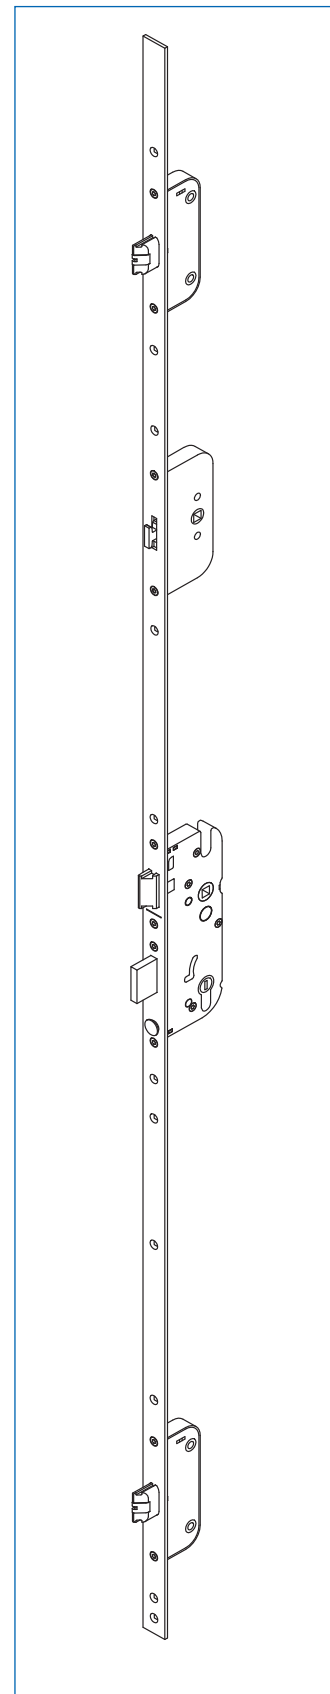

S balíkem řešení pro výbavu bezpečných dveří od G.U.-BKS



Bezpečnostní vrchní kování BKS

Vícenásobné sešroubování štítů proti násilnému vytržení, masivní ocelová konstrukce pod krytem venkovního štítu, kryt cylindrické vložky se štěrbinovým otvorem pro klíč.




Vrchní dveřní zavírače OTS

Dveřní zavírač na domovních a bytových vstupních dveřích zaručí vždy plně kontrolované uzavření dveří, ať byly předtím dveře v jakékoli otevřené poloze. Volitelné barevné provedení.




Elektrický vrátný

Elektricky ovládaný otvírač dveří pro obslužný komfort: Dveře jsou otevřeny stlačením knoflíku



Závěsy domovních dveří

Masivní dveřní závěsy pro domovní dveře s vysokou hmotností přispívají ke zvýšení bezpečnosti v oblasti vstupu – i s přidavnými pojistkami proti vysazení dveřního křídla.



Vysoce kvalitní bezpečnostní technika a dokonalý design

Systém bezpečnostních cylindrických vložek BKS s bezpečnostními klíči pro nezávislé oboustranné otvírání.



Hliníkové dveřní prahy

Tepelně izolované dveřní prahy s přerušeným tepelným mostem spolehlivě utěsňují spodní část dveří v nové i starší zástavbě. Zamezí se srážení vlhkosti kolem dveří a zlepší se tepelná izolace.

GU-stavební kování CZ, spol. s.r.o.
U Pekařky 314/1
CZ-180 00 Praha 8
Tel.: + 420 283 840 155
Fax: + 420 283 840 165
office@g-u.cz
www.g-u.com