


CATALOGO PVC - LEGNO

CATALOGUE PVC - WOOD

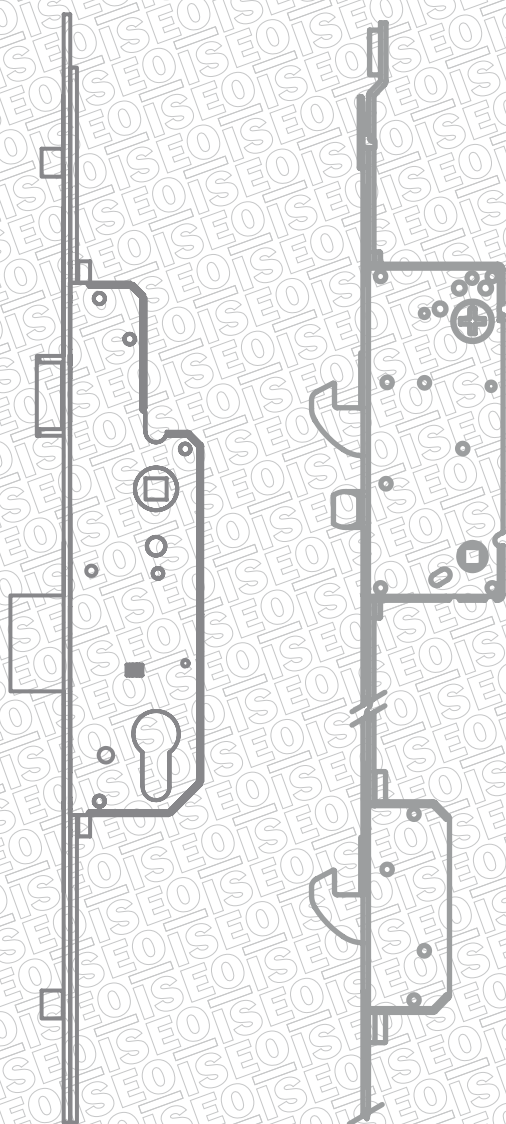

ISEO[®]
UN MONDO PIÙ SICURO

**Serrature per
serramenti in
PVC
e Legno**


**Locks for
PVC and
Wooden doors**

CATALOGO PVC - LEGNO

CATALOGUE PVC - WOOD

	SERRATURE EUROPEE EUROPEAN LOCKS	INDICE INDEX
		Pag.
7000		4-5
7500		6-7
4400		8-9
4500		10-11
9000		12-13
5000		14-15
8000		16-17
8550		18-19
8000 SLAVE		20-21

	SERRATURE SCANDINAVE - AMERICANE SCANDINAVIAN - AMERICAN LOCKS	
		Pag.
PORTA PRINCIPALE - MAIN DOOR		22-23
PORTA BALCONE - BALCONY DOOR		24-25
PORTA LATERALE - SIDE DOOR		26-27
PORTA PER STALLA - STABLE DOOR		28-29
CONTROSERRATURE - SLAVE LOCKS		30-31

	ACCESSORI ACCESSORIES	
		Pag.
CREMONESI - ESPAGNOLETTES		32-33
PUNTALI - TERMINALI - SHOOT BOLTS		34-35

Serie 7000

7000 Series

MULTIPUNTO

(funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto di 30°, i rullini/ganci s'inseriscono negli incontri e il catenaccio viene proiettato in fuori di 9 mm, la maniglia torna in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave il catenaccio viene di nuovo spinto in fuori fino a raggiungere la quota di 18 mm. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in sei punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave il catenaccio viene retracts di 9 mm. Ruotando la maniglia verso il basso di 20° i rullini/ganci si disinseriscono dagli incontri e il catenaccio viene retracts di altri 9 mm, la maniglia torna in posizione orizzontale.

Caratteristiche

- Movimento rullini tramite maniglia
- Rullini regolabili +/- 1 mm
- Scrocco reversibile d'acciaio sinterizzato
- Catenaccio d'acciaio sinterizzato
- Ganci d'acciaio sinterizzato
- Cilindro profilato europeo
- Corsa rullini 16 mm
- Sporgenza catenaccio 18 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 92 mm
- Entrate 35 e 45 mm

Opzioni:

- Ganci alto e basso
- Perni a fungo
- Puntale superiore rinforzato con inversione di movimento FIM1 (aggiuntivo)
- Terminale inferiore rinforzato FTM1 (aggiuntivo)
- Frontale 20 mm per legno

MULTIPOINT LOCK

(handle operated)

Closing Operation

Handle raised 30°, the roller cams/hooks engage in strikers and deadbolt is out 9 mm. A single turn of the key projects deadbolt a further 9 mm and secures the locking position. Total projection 18 mm. Handle goes back into horizontal position.

Opening Operation

A single turn of the key, detracts deadbolt 9 mm and unlocks the lock. Press the handle 20° downwards to retract latch bolt and deadbolt and release cams/ hooks from strikers. Handle goes back into horizontal position.

Features

- Rollers cams/ hooks operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Reversible Latch bolt steel sintered
- Deadbolt steel sintered
- Hook steel sintered
- Euro cylinder
- 16 mm travel of roller cams
- Projection deadbolt 18 mm
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 92 mm
- Backsets 35 and 45 mm

Options:


- Top / bottom Hooks
- Mushroom cams
- Top shootbolt with reverse action FIM1 (additional)
- Bottom shootbolt FTM1 (additional)
- Front plate 20 mm for wooden door

Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

Multipoint 7000, E.35mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 2120mm	1	F70352HK
Multipoint 7000, E.35mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 1860mm	1	F70352HKH
Multipoint 7000, E.35mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 1708mm	1	F70352HK1708
Multipoint 7000, E.35mm, 2 hooks, Frontplate 1860mm	1	F70352HK1860
Multipoint 7000, E.35mm, 2 hooks +4 rollers, Frontplate 2230mm	1	F70352HK2230
Multipoint 7000, E.35mm, 2 rollers +2 mush., Frontplate 1860mm	1	F7035DRMH
Multipoint 7000, E.35mm, 4 rollers, Frontplate 2200mm	1	F7035DR
Multipoint 7000, E.35mm, 4 rollers, Frontplate 1630mm	1	F7035DRA
Multipoint 7000, E.35mm, 2 rollers, Frontplate 1592mm	1	F7035DRCS
Multipoint 7000, E.35mm, 4 rollers, Frontplate 1910mm	1	F7035DRH
Multipoint 7000, E.35mm, 2 rollers +2 mush., Frontplate 2200mm	1	F7035DRM
Multipoint 7000, E.45mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 1984mm	1	F70452HK
Multipoint 7000, E.45mm, 4 rollers, Frontplate 2200mm	1	F7045DR
Multipoint 7000, E.45mm, 2 rollers +2 mush., Frontplate 2200mm	1	F7045DRM

Serie 7000

7000 Series

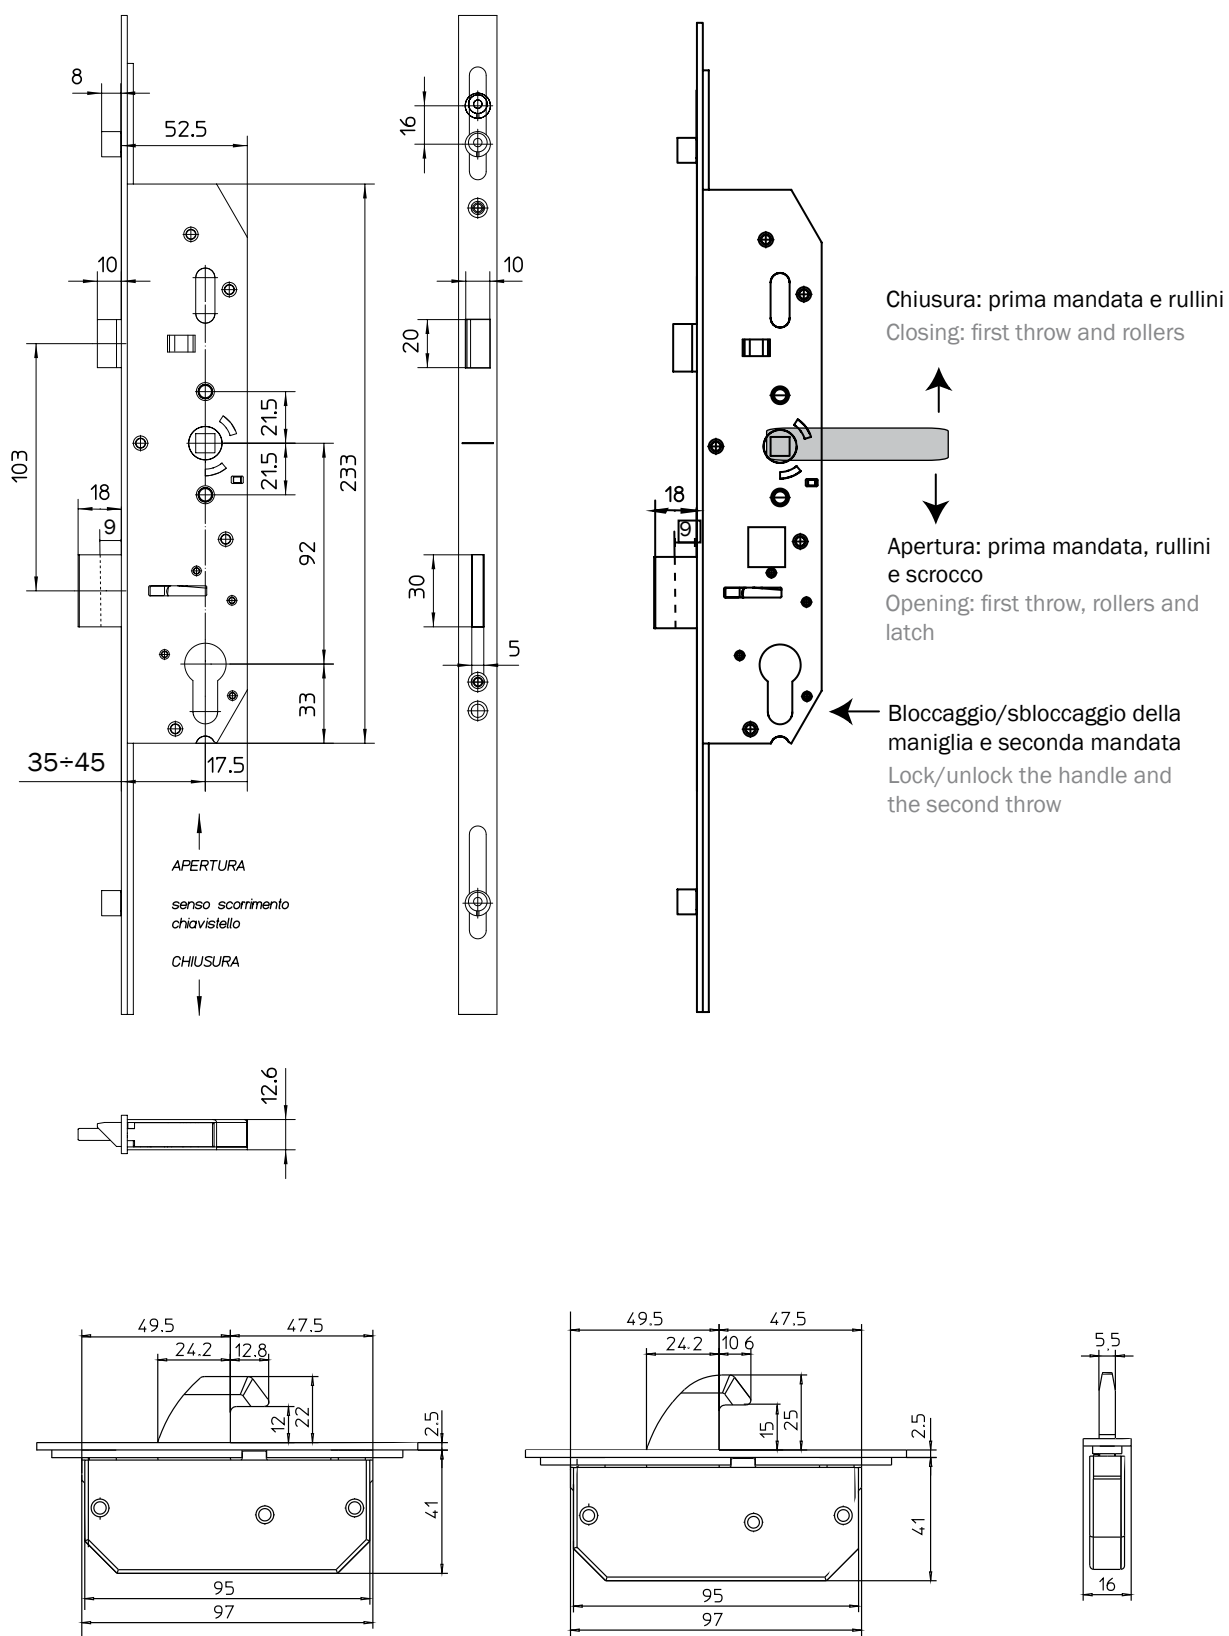

Serie 7500

7500 Series

MULTIPUNTO CON 2 QUADRI MANIGLIA (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Maniglia esterna (interasse 70 mm)

Maniglia interna (interasse 92 mm)

Per entrambe, ruotando la maniglia verso l'alto di 30° i rullini / ganci s'inseriscono negli incontri. Entrambe tornano in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave il catenaccio esce completamente per 15 mm. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in sei punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave il catenaccio viene completamente retracts. Con un ulteriore ¼ di giro si richiama anche lo scrocco.

Maniglia esterna (interasse 70 mm):

Ruotando la maniglia verso il basso di 30° i rullini / ganci si disinseriscono dagli incontri. La maniglia torna in posizione orizzontale.

Maniglia interna (interasse 92 mm):

Ruotando la maniglia verso il basso di 30° i rullini / ganci si disinseriscono dagli incontri e si richiama anche lo scrocco. La maniglia torna in posizione orizzontale

A differenza della 7000, per aprire dall'esterno serve sempre la chiave.

Caratteristiche

- Movimento rullini tramite maniglia
- Rullini regolabili +/- 1 mm
- Scrocco reversibile d'acciaio sinterizzato
- Catenaccio d'acciaio sinterizzato
- Ganci d'acciaio sinterizzato
- Cilindro profilato europeo
- Corsa rullini 16 mm
- Sporgenza catenaccio 15 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 70 mm per la maniglia esterna
- Interasse 92 mm per la maniglia interna
- Entrata 35 mm

Opzioni:

- Ganci alto e basso
- Perni a fungo
- Puntale superiore rinforzato con inversione di movimento FIM1 (aggiuntivo)
- Terminale inferiore rinforzato FTM1 (aggiuntivo)

MULTIPOINT LOCK WITH 2 SPINDLES (handle operated)

Closing Operation

Outside handle (distance 70 mm)

Inside handle (distance 92 mm)

Both handles raised 30°, the roller cams / hooks engage in strikers.

Both handles go back in horizontal position.

A single turn of the key, projects deadbolt 15 mm and secures the locking position.

Opening Operation

A single turn of the key detracts deadbolt, an additional ¼ turn detracts also the latch.

Outside handle (distance 70 mm):

Press the handle 30° downwards to release roller cams / hooks from strikers.

The handle goes back into horizontal position.

Inside handle (distance 92 mm):

Press the handles 30° downwards to release roller cams / hooks and retracts the latch.

The handle goes back into horizontal position.

Unlike 7000, to open from the outside it

needs always of the key

Features

- Rollers cams operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Reversible Latch bolt steel sintered
- Deadbolt steel sintered
- Hook steel sintered
- Euro cylinder
- 6 mm travel of roller cams
- Projection deadbolt 15 mm
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 70 mm for outside handle
- Centre distance 92 mm for inside handle
- Backset 35 mm

Options:

- Top/ bottom Hooks
- Mushroom cams
- Top shootbolt with reverse action FIM1 (additional)
- Bottom shootbolt FTM1 (additional)

Interasse 70 e 92 mm - Centre distance: 70 and 92 mm

Multipoint 7500, E.35mm, 2 hooks+2 rollers, Frontpalte 2120mm

1

F75352HK


Multipoint 7500, E.35mm, 2 hooks+4 rollers, Frontpalte 2230mm

1

F75352HK2230

Serie 7500

7500 Series

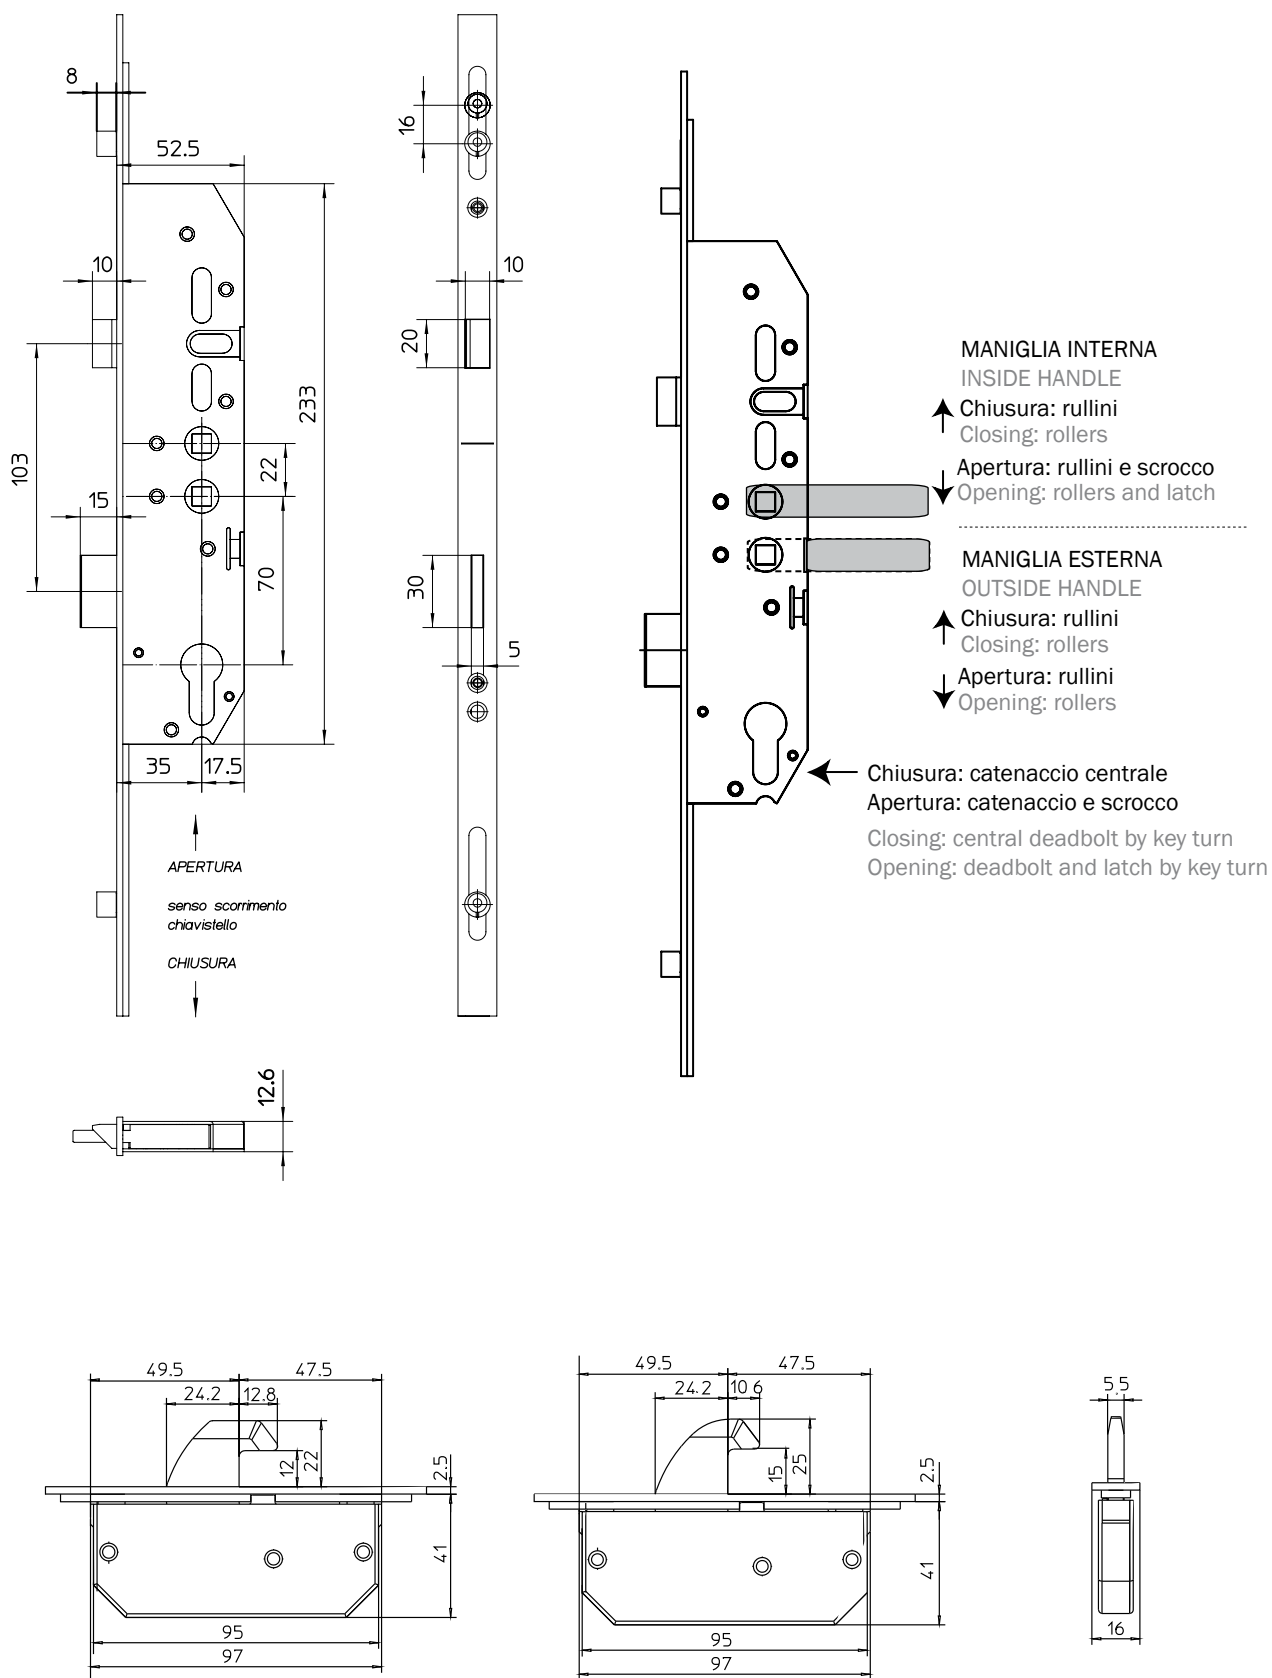

Serie 4400

4400 Series

MULTIPUNTO SOLO SCROCCO (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto di 30°, i rullini s'inseriscono negli incontri. La maniglia torna in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave si blocca la maniglia. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in tre punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave si sblocca la maniglia. Ruotando ora la maniglia verso il basso di 20° i rullini si disinseriscono dagli incontri e si richiama lo scrocco. La maniglia torna in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE

- Movimento rullini tramite maniglia
- 2 Rullini regolabili +/-1 mm
- Scrocco reversibile d'acciaio sinterizzato
- Cilindro profilato europeo
- Corsa rullini 16 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- **Interasse 85 mm**
- Entrate 25, 28, 35, 40, 45, 50mm
- Frontale rasabile 450 mm in alto e 350 mm in basso
- Altezza maniglia da terra 1100mm

Opzioni:

- Perni a fungo

MULTIPOINT LOCK LATCH ONLY (handle operated)

Closing Operation

Handle raised 30°, the roller cams engage in strikers. A single turn of the key locks the handle and secures the locking position. Handle goes back into horizontal position.

Opening Operation

A single turn of the key, unlocks the handle. Press the handle 20° downwards to retract roller cams and latch bolt. Handle goes back into horizontal position.

Features

- Rollers cams operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Reversible Latch bolt steel sintered
- Euro cylinder
- 16 mm travel of roller cams
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- **Centre distance 85 mm**
- Backsets 25, 28, 35, 40, 45, 50 mm
- Frontplate can be shortened 450 mm at the top and 350 mm at the bottom
- Height handle from the ground 1100 mm

Options:


- Mushroom cams

Interasse 85 mm - Centre distance: 85 mm

Multipoint 4400, 25/85mm, 2 rollers, Frontplate 2030mm	1	F44252030
Multipoint 4400, 28/85mm, 2 rollers, Frontplate 2030mm	1	F44282030
Multipoint 4400, 35/85mm, 2 rollers, Frontplate 2030mm	1	F44352030
Multipoint 4400, 40/85mm, 2 rollers, Frontplate 2030mm	1	F44402030
Multipoint 4400, 45/85mm, 2 rollers, Frontplate 2030mm	1	F44452030
Multipoint 4400, 50/85mm, 2 rollers, Frontplate 2030mm	1	F44502030

Serie 4400

4400 Series

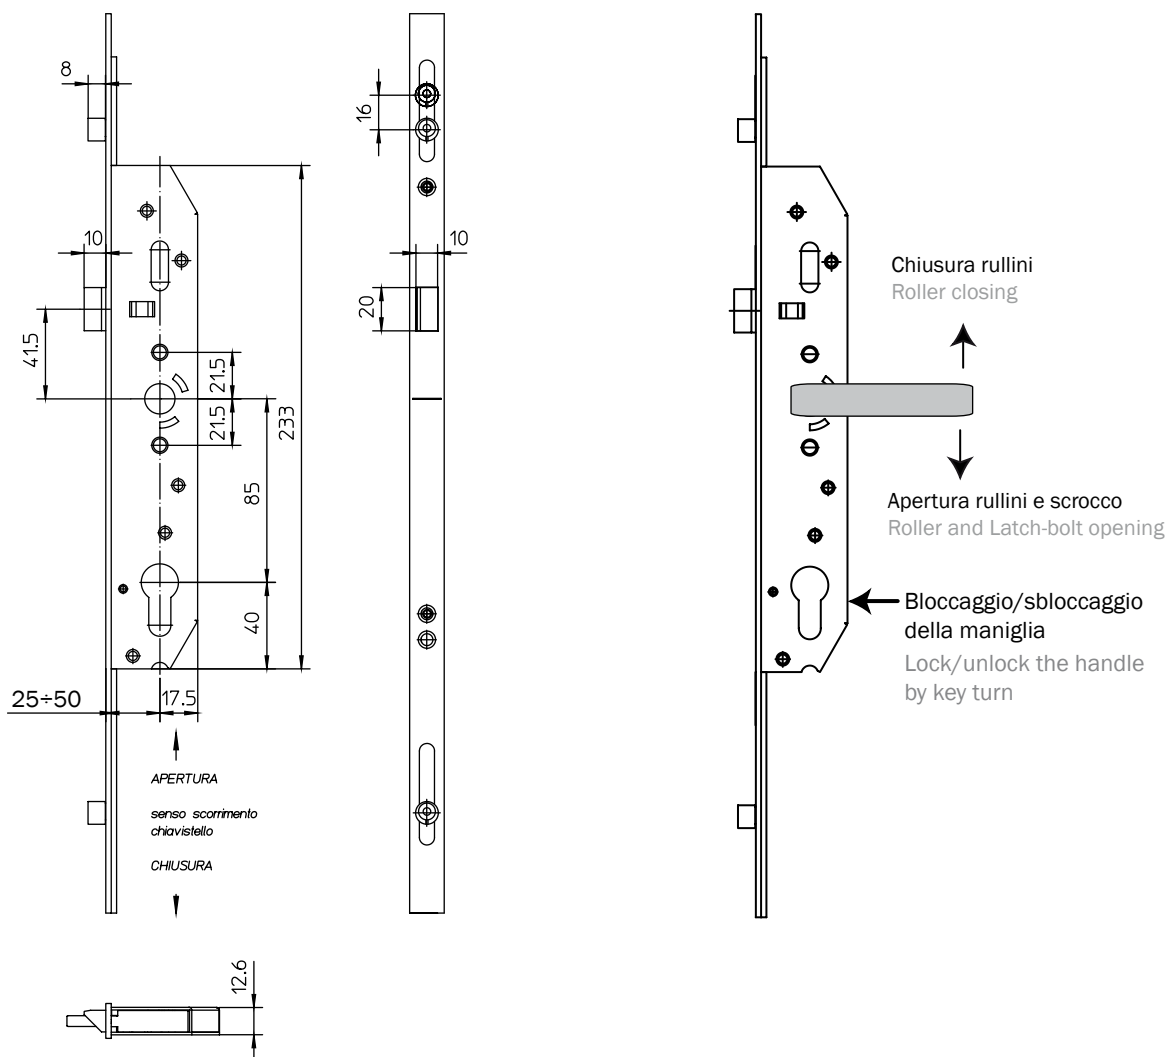

Serie 4500

4500 Series

MULTIPUNTO SOLO SCROCCO (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto di 30°, i rullini s'inseriscono negli incontri. La maniglia torna in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave si blocca la maniglia. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in cinque punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave si sblocca la maniglia. Ruotando ora la maniglia verso il basso di 20° i rullini si disinseriscono dagli incontri e si richiama lo scrocco. La maniglia torna in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE

- Movimento rullini tramite maniglia
- Rullini regolabili +/- 1 mm
- Scrocco reversibile d'acciaio sinterizzato
- Cilindro profilato europeo
- Corsa rullini 16 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- **Interasse 92 mm**
- Entrate 25, 28, 35, 40, 45, 50 mm

Opzioni:

- Perni a fungo
- Ganci alto/basso
- Puntale superiore rinforzato con inversione di movimento FIM1 (aggiuntivo)
- Terminale inferiore rinforzato FTM1 (aggiuntivo)

MULTIPOINT LOCK LATCH ONLY (handle operated)

Closing Operation

Handle raised 30°, the roller cams engage in strikers. A single turn of the key locks the handle and secures the locking position. Handle goes back into horizontal position.

Opening Operation

A single turn of the key, unlocks the handle. Press the handle 20° downwards to retract roller cams and latch bolt. Handle goes back into horizontal position.

Features

- Rollers cams operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Reversible Latch bolt steel sintered
- Euro cylinder
- 16 mm travel of roller cams
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- **Centre distance 92 mm**
- Backsets 25, 28, 35, 40, 45, 50 mm

Options:


- Mushroom cams
- Top/bottom hooks
- Top shootbolt with reverse action FIM1 (additional)
- Bottom shootbolt FTM1 (additional)

Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

Multipoint 4500, 25/92mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 2120mm	1	F45252HK2120
Multipoint 4500, 28/92mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 2130mm	1	F45282HKSF
Multipoint 4500, 25/92mm, 2 hooks +2 rollers, Frontplate 1717mm	1	F45252HKRP

Serie 4500

4500 Series

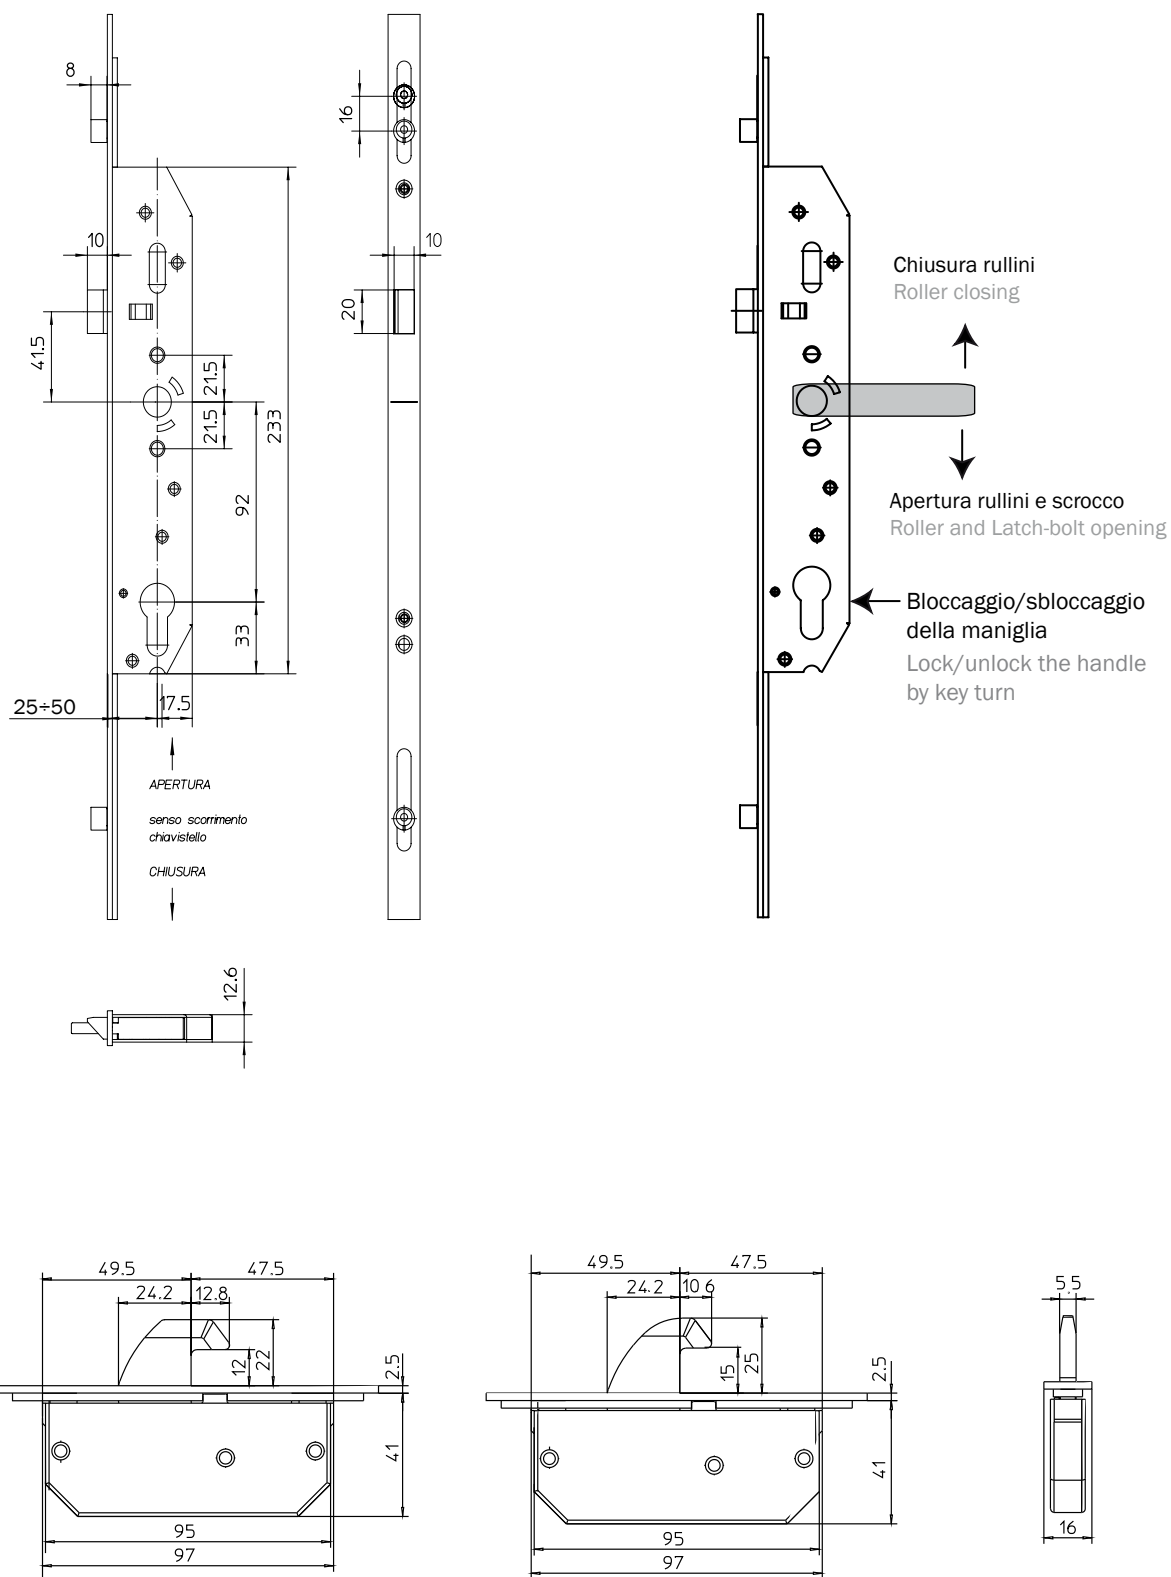

Serie 9000

9000 Series

MULTIPUNTO CON MOVIMENTO BIDIREZIONALE (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto di 30°, i rullini s'inseriscono negli incontri e il catenaccio viene proiettato in fuori di 9 mm, la maniglia torna in posizione orizzontale. Il movimento delle aste è bidirezionale, durante la chiusura si muovono insieme verso l'alto e verso il basso. Con un solo giro di chiave il catenaccio viene di nuovo spinto in fuori fino a raggiungere la quota di 18 mm. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in sei punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave il catenaccio viene retracts di 9 mm. Ruotando ora la maniglia verso il basso di 20° i rullini si disinseriscono dagli incontri e il catenaccio viene retracts di altri 9 mm, la maniglia torna in posizione orizzontale.

CARATTERISTICHE

- Movimento rullini tramite maniglia
- Rullini regolabili +/- 1 mm
- Scrocco reversibile d'acciaio sinterizzato
- Catenaccio d'acciaio sinterizzato
- Ganci d'acciaio sinterizzato
- Cilindro profilato europeo
- Corsa rullini 16 mm
- Sporgenza catenaccio 18 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 92 mm
- Entrate 35 e 45 mm

Opzioni:

- Ganci alto e basso
- Perni a fungo
- Puntali superiore o inferiore rinforzati monodirezionali FTM1 (aggiuntivi)

MULTIPOINT LOCK WITH BI-DIRECTIONAL MOVEMENT (handle operated)

Closing Operation

Handle raised 30°, the roller cams engage in strikers and deadbolt is out 9 mm. The movement of the rods is bidirectional, during the closing move together upwards and downwards. A single turn of the key projects deadbolt a further 9 mm and secures the locking position. Total projection 18 mm. Handle goes back into horizontal position.

Opening Operation

A single turn of the key, detracts deadbolt 9 mm and unlocks the lock. Press the handle 20° downwards to retract latch bolt and deadbolt and release cams from strikers. Handle goes back into horizontal position.

Features

- Rollers cams operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Reversible Latch bolt steel sintered
- Deadbolt steel sintered
- Hook steel sintered
- Euro cylinder
- 16 mm travel of roller cams
- Projection deadbolt 18 mm
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 92 mm
- Backsets 35 and 45 mm

Options:

- Top/ bottom Hooks
- Mushroom cams
- Top/bottom shootbolt FTM1 (additional)

Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

Multipoint 9000, E.35mm, 2 hooks, Frontplate 1860mm





1 **F90352HK1860**

Multipoint 9000, E.35mm, 2 mush., Frontplate 1800mm

1 **F90352MR1800**

Serie 9000

9000 Series

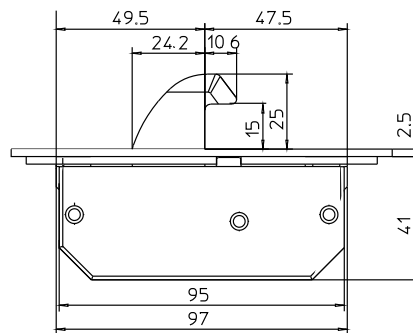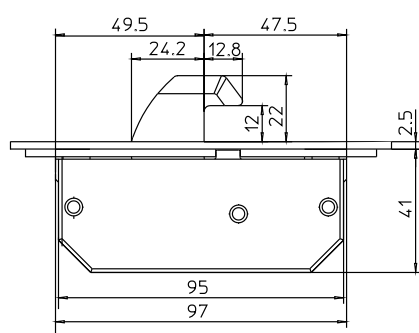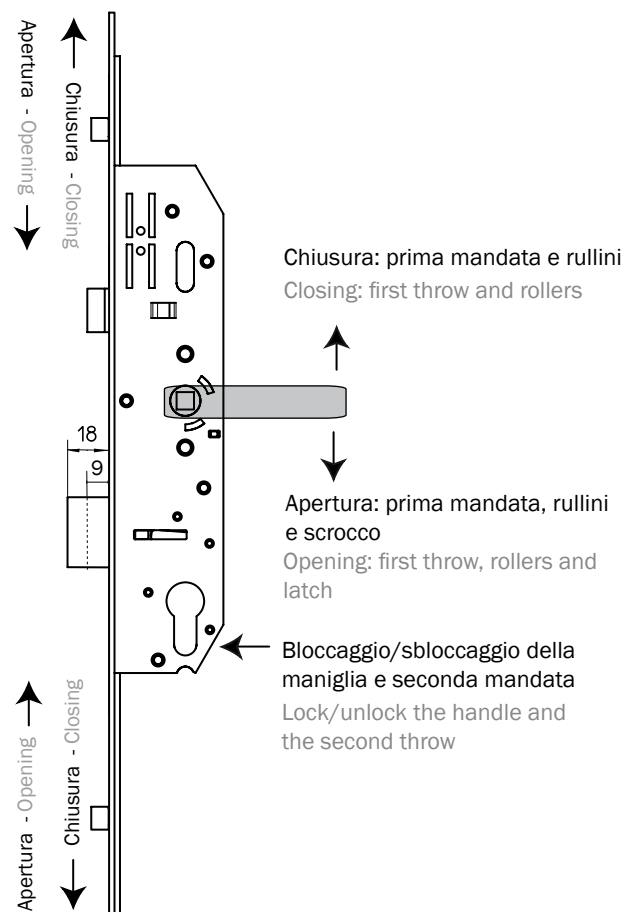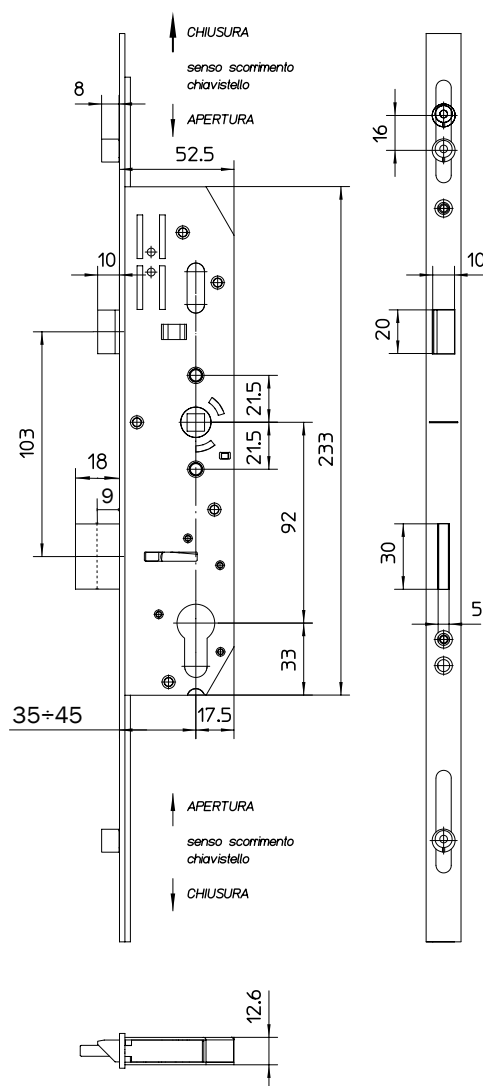

Serie 5000

5000 Series

**SERRATURA LATERALE DI EMERGENZA
CON QUADRO MANIGLIA DIVISO**

**EMERGENCY SINGLE POINT LOCK
WITH SPLIT SPINDLE**

Funzionamento Chiusura

Lo scrocco chiude normalmente la porta, poi con un solo giro di chiave il catenaccio esce completamente. Lo scrocco è bloccato e la porta è chiusa in 2 punti.

Closing Operation

The latch closes the door, then a single turn of the key projects deadbolt and secures the locking position. The latch is locked.

Funzionamento Apertura

La maniglia interna richiama sempre catenaccio e scrocco.
La maniglia esterna richiama solo lo scrocco quando il catenaccio è retracts.
Entrambe le maniglie tornano in posizione orizzontale.
Un solo giro di chiave richiama il catenaccio e un ¼ di giro aggiuntivo richiama anche lo scrocco.

Opening Operation

Inside handle detracts always the deadbolt and the latch.
Outside handle detracts the latch only when the deadbolt is detracted.
Both handles go back in horizontal position.
A single turn of the key detracts the deadbolt, an additional ¼ turn detracts also the latch.

Funzionamento serratura normale

Togliendo la vite A ed inserendola nel lato opposto in posizione C, la serratura con funzione emergenza diventa con funzione normale: la maniglia aziona lo scrocco, la chiave aziona scrocco e catenaccio.

Standard lock operation

Removing the screw A and inset it in the opposite side, position C, the lock with emergency function becomes standard function: the handle operates the latch, the key operates the latch and the deadbolt.

Caratteristiche

- Lato funzione emergenza reversibile (si toglie la vite A e si fissa nel lato opposto in posizione B)
- Scrocco reversibile d'acciaio sinterizzato
- Catenaccio d'acciaio sinterizzato
- Cilindro profilato europeo
- Sporgenza catenaccio 18 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5x296 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 92 mm
- Entrate 35 mm

Features

- Emergency side reversible (remove the screw A and fix it in the opposite side, position B)
- Reversible Latch bolt steel sintered
- Deadbolt steel sintered
- Euro cylinder
- Projection deadbolt 18 mm
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5x296 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 92 mm
- Backsets 35 mm

La serratura non è certificata

The lock isn't certificated




Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

Emergency single point lock, E.35mm

1 **F5035ANT**

Serie 5000

5000 Series

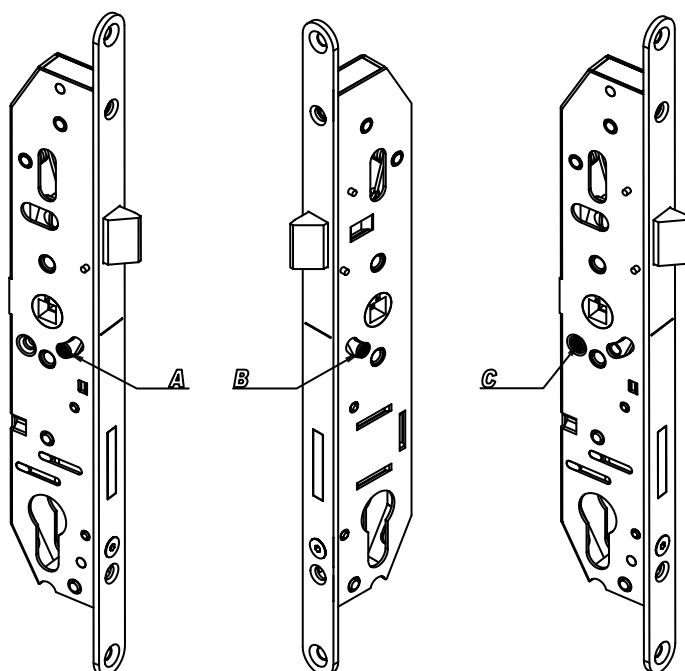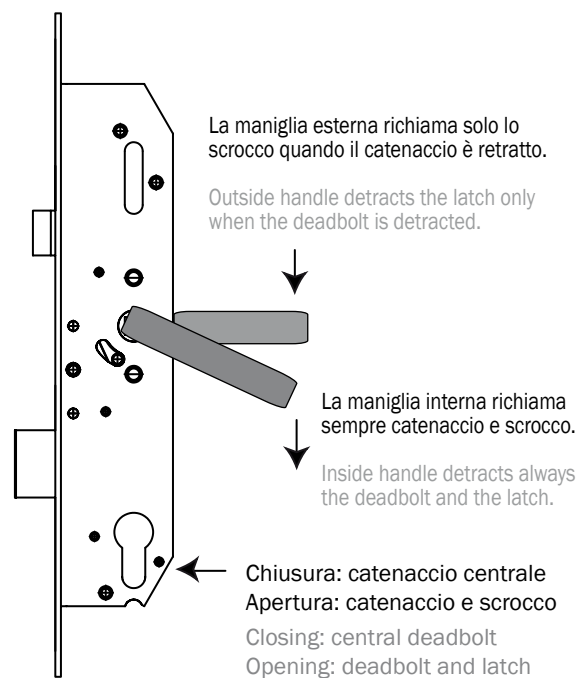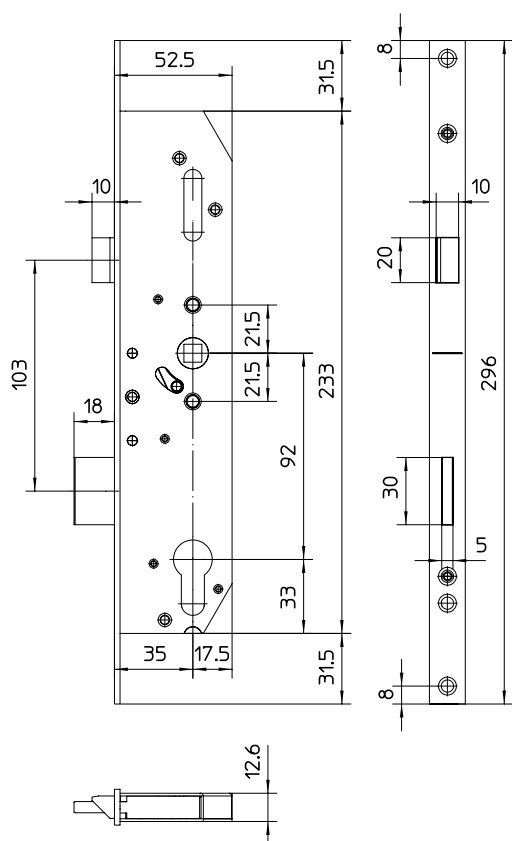

Serie 8000

8000 Series

MULTIPUNTO ROBUSTA PER PORTONCINO (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto di 40°, i rullini s'inseriscono negli incontri e il catenaccio viene proiettato tutto fuori di 20 mm. La maniglia torna in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave si blocca la maniglia. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in sei punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave in senso opposto si sblocca la maniglia. Ruotando ora la maniglia verso il basso di 40° i rullini si disinseriscono dagli incontri e lo scrocco e il catenaccio vengono completamente retratti. La maniglia torna in posizione orizzontale.

Caratteristiche

- Movimento rullini tramite maniglia
- Rullini regolabili +/- 1 mm
- **Scrocco maggiorato**, reversibile, d'acciaio sinterizzato
- **Catenaccio maggiorato** d'acciaio sinterizzato
- **Ganci maggiorati** in zama
- Cilindro profilato europeo
- **Corsa rullini 20 mm**
- **Sporgenza catenaccio 20 mm**
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 92 mm
- Entrate 35 e 45 mm

Opzioni:

- Ganci maggiorati alto e basso
- Perni a fungo
- Perni antisollevamento
- Puntale rinforzato superiore 185mm con inversione di movimento FIM80 (additional)
- Terminale rinforzato inferiore 120mm FTM80 (aggiuntivo)

STRONGEST MULTIPOINT DOOR LOCK (handle operated)

Closing Operation

Handle raised 40°, the roller cams engage in strikers and deadbolt is out 20mm. A single turn of the key, locks the handle and secures the locking position. Handle goes back into horizontal position.

Opening Operation

A single turn of the key unlocks the handle. Press the handle 40° downwards to retract latch bolt and deadbolt and release roller cams from strikers. Handle goes back into horizontal position.

Features

- Rollers cams operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Bigger and reversible Latch** bolt steel sintered
- Bigger deadbolt** steel sintered
- Zamak **bigger hooks**
- Euro cylinder
- 20 mm travel of roller cams**
- Projection deadbolt 20 mm**
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 92 mm
- Backsets 35 and 45 mm

Options:


- Top/ bottom bigger Hooks
- Mushroom cams
- Anti-saw pins
- Top shootbolt 185mm with reverse action FIM80 (additional)
- Bottom shootbolt 120mm FTM80 (additional)

Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks, Frontplate 1680mm	1	F8352HK1680
Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks, Frontplate 1980mm	1	F8352HK1980
Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks, Frontplate 2169mm	1	F8352HK2169
Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks, Frontplate 2205mm	1	F8352HK2205
Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks+pins+2 rollers, Frontplate 2120mm	1	F8352HKP2120
Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks+pins+4 rollers, Frontplate 2200mm	1	F8352HKP2200
Multipoint 8000, E.35mm, 2 hooks+pins+4 rollers, Frontplate 2120mm	1	F8352HKP4RR
Multipoint 8000, E.35mm, 2 rollers+2 mushrooms, Frontplate 1860mm	1	F8352RM1860
Multipoint 8000, E.35mm, 2 rollers+2 mushrooms, Frontplate 2120mm	1	F8352R2M2120
Multipoint 8000, E.45mm, 2 hooks, Frontplate 2025mm	1	F8452HK2025

Serie 8000

8000 Series

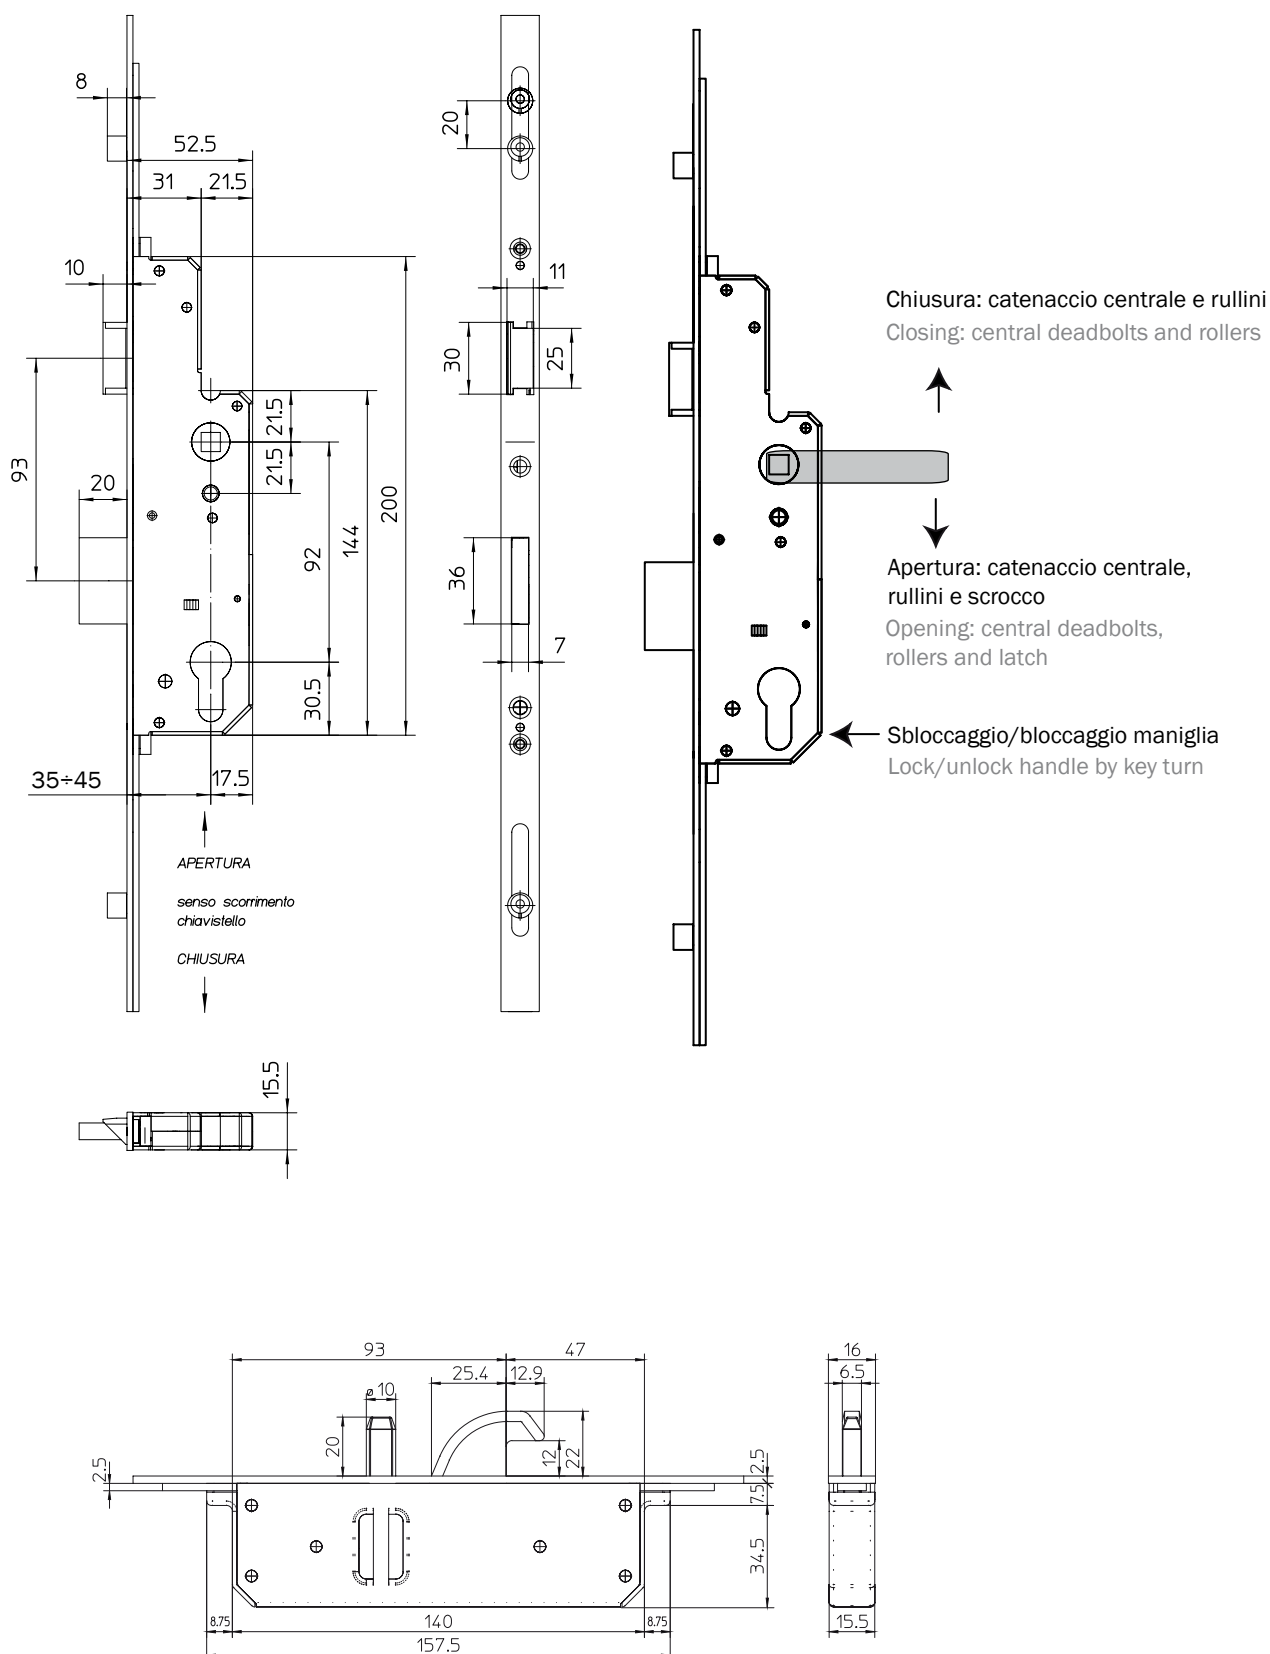

Serie 8550

8550 Series

MULTIPUNTO ROBUSTA CON QUADRO MANIGLIA DIVISO (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Maniglia esterna / Maniglia interna

Ruotando le maniglie verso l'alto di 40° i rullini s'inseriscono negli incontri e il catenaccio esce completamente di 20mm. Le maniglie tornano in posizione orizzontale.

Con un solo giro di chiave si bloccano entrambe le maniglie. In questa posizione tutti i punti di chiusura restano bloccati, compreso lo scrocco, la porta è chiusa in sei punti.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave si sbloccano le maniglie. Con un ulteriore ¼ di giro si richiama anche lo scrocco.

Maniglia esterna:

Ruotando la maniglia verso il basso di 40° i rullini si disinseriscono dagli incontri. La maniglia torna in posizione orizzontale.

Maniglia interna:

ruotando la maniglia verso il basso di 40° i rullini si disinseriscono dagli incontri e si richiama anche lo scrocco. La maniglia torna in posizione orizzontale.

A differenza della 8000, per aprire dall'esterno serve sempre la chiave.

Caratteristiche

- Movimento rullini tramite maniglia
- Rullini regolabili +/- 1 mm
- Scrocco maggiorato, reversibile, d'acciaio sinterizzato
- Funzione del quadro sdoppiato reversibile (agire nel foro sul frontale con una brugola di 2,5mm, sopra lo scrocco)
- Fermo a giorno con leva manuale di plastica sul frontale che blocca lo scrocco
- Catenaccio maggiorato in acciaio sinterizzato
- Ganci maggiorati in zama
- Cilindro profilato europeo
- Corsa rullini 20 mm
- Sporgenza catenaccio 20 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5 mm acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 92 mm
- Entrate 35 e 45 mm

Opzioni:

- Ganci maggiorati alto e basso
- Perni a fungo
- Perni antisollevamento
- Puntale superiore rinforzato 185mm con inversione di movimento FIM80 (aggiuntivo)
- Terminale inferiore rinforzato 120mm FTM80 (aggiuntivo)

STRONGEST MULTIPOINT LOCK WITH SPLIT SPINDLE (handle operated)

Closing Operation

Outside handle / Inside handle

Both handles raised 40°, the roller cams engage in strikers and the deadbolt is out to 20mm.

Both handles go back in horizontal position.

A single turn of the key, locks both handles and secures the locking position.

Opening Operation

A single turn of the key unlocks the handles, an additional ¼ turn detracts also the latch.

Outside handle:

Press the handle 40° downwards to release roller cams from strikers. The handle goes back into horizontal position.

Inside handle:

press the handles 40° downwards to release roller cams from strikers and retracts the latch. The handle goes back into horizontal position.

Unlike 8000, to open from the outside it needs always of the key

Features

- Rollers cams operated by handle
- Roller cams adjustable +/- 1 mm
- Bigger and reversible Latch bolt steel sintered
- The split spindle function is reversible (operate in the hole on frontplate with 2,5mm key allen, above the latch)
- Hold-open function by plastic lever on the front plate that can lock the latch with manual movement
- Bigger deadbolt in steel sintered
- Zamak bigger hook
- Euro cylinder
- 20 mm travel of roller cams
- Projection deadbolt 20 mm
- Latch bolt locking
- Zinc plated steel frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 92 mm
- Backsets 35 and 45 mm

Options:


- Top/ bottom bigger Hooks
- Mushroom cams
- Anti-saw pins
- Top shootbolt 185mm with reverse action FIM80 (additional)
- Bottom shootbolt 120mm FTM80 (additional)

Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

Multipoint 8550, E.35mm, 2 hooks+pins+2 rollers, Frontplate 2120mm	1	F85352HKP
Multipoint 8550, E.35mm, 2 hooks+pins+4 rollers, Frontplate 2120mm	1	F85352HHP4RR
Multipoint 8550, E.35mm, 2 hooks+pins+2 rollers, Frontplate 1860mm DX	1	F85352HP1860
Multipoint 8550, E.35mm, 2 hooks+pins+2 rollers, Frontplate 1860mm SX	1	F85352HP186S
Multipoint 8550, E.35mm, 2 hooks+pins+2 rollers, Frontplate 2130mm	1	F85352HP2130
Multipoint 8550, E.35mm, 2 hooks+pins+4 rollers, Frontplate 2200mm	1	F85352HP2200
Multipoint 8550, E.35mm, 2 rollers+2mush., Frontplate 1860mm DX	1	F85352RM1860
Multipoint 8550, E.35mm, 2 rollers+2mush., Frontplate 1860mm SX	1	F85352RM186S

Serie 8550

8550 Series

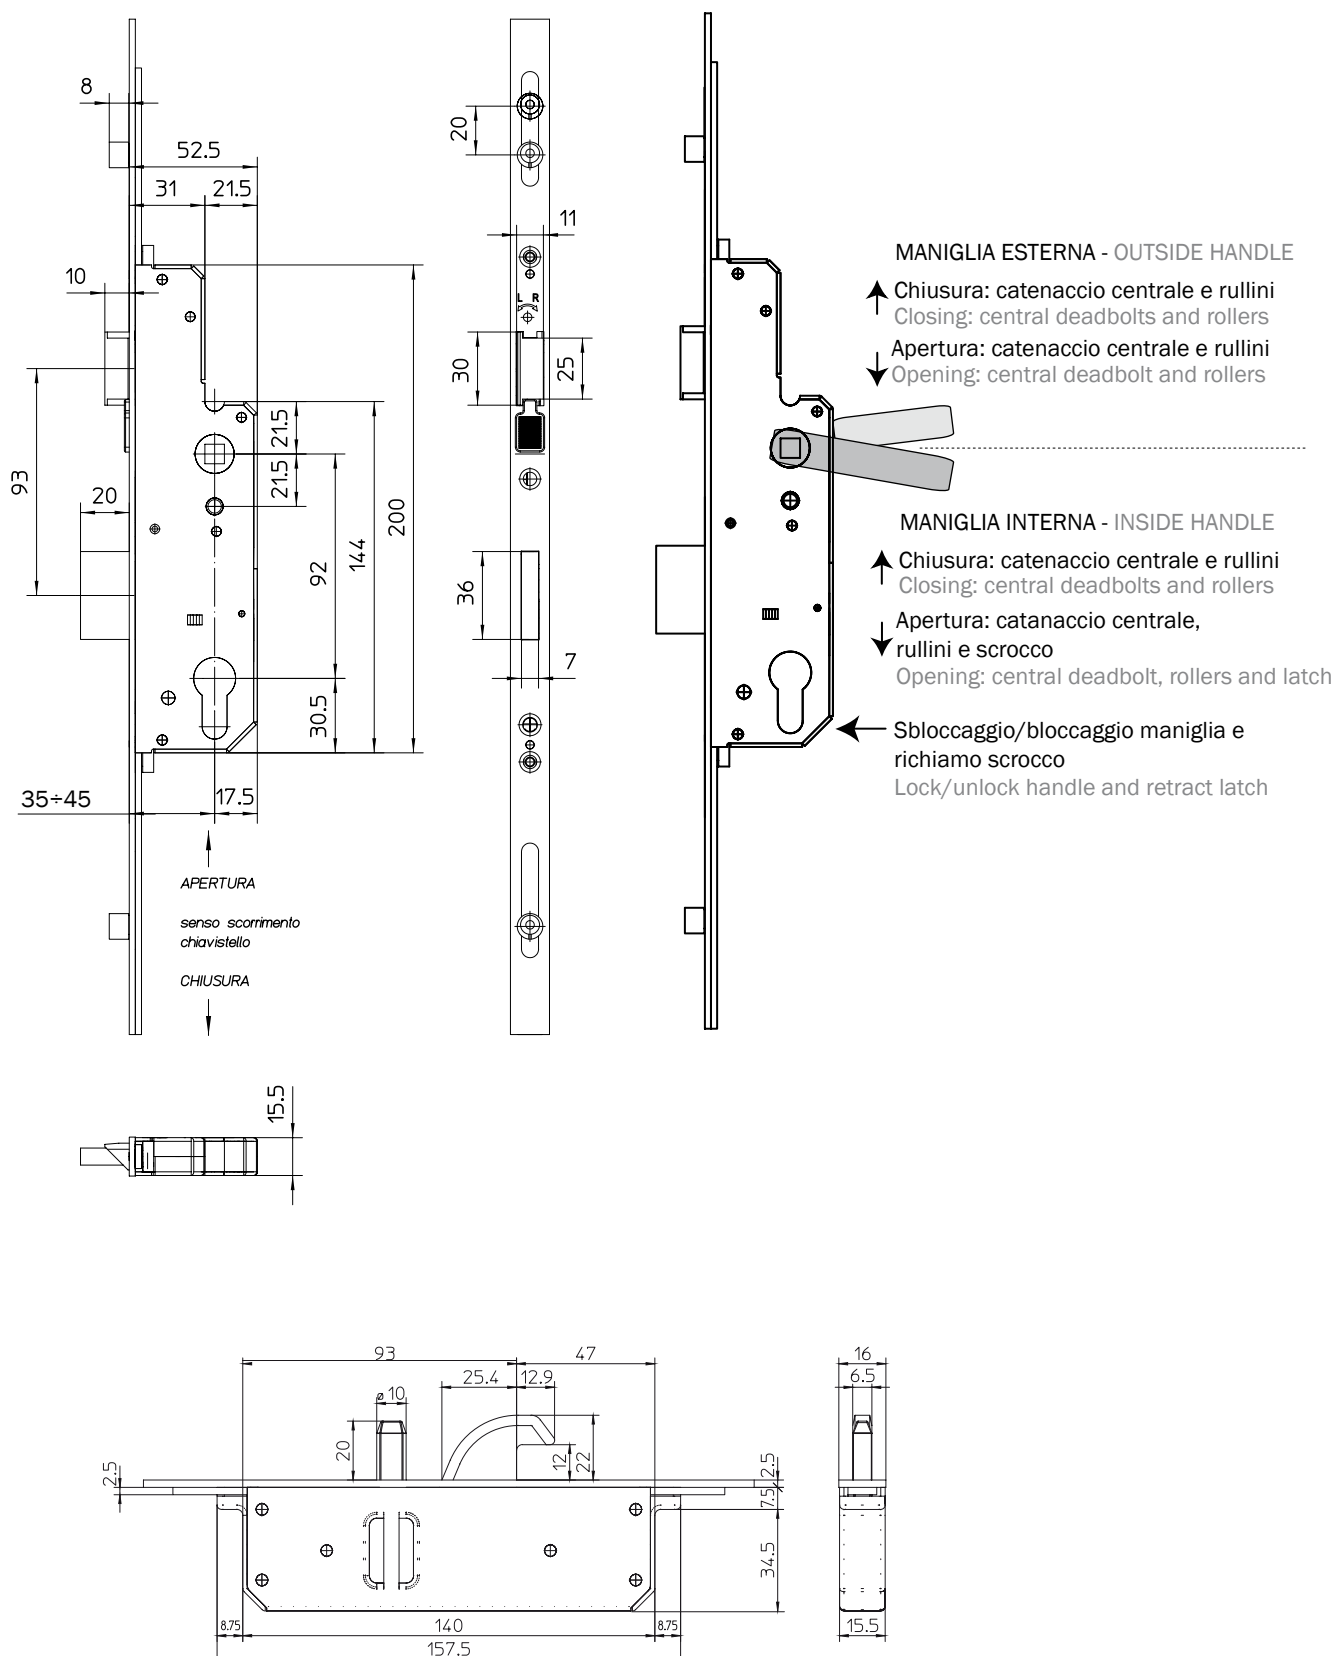

Serie 8000 Slave

8000 Slave Series

MULTIPUNTO 8000 PER 2° ANTA (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto, i puntali si inseriscono nel telaio in alto e a pavimento in basso. Ruotando la maniglia verso il basso i puntali vengono retratti. In entrambi casi la maniglia torna in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave si blocca/sblocca la maniglia.

Caratteristiche

- Completare con puntali alto/basso
- Senza mano
- Interasse 92 mm
- Entrata 35-45 mm
- Quadro maniglia 8 mm
- Cilindro profilato europeo
- Frontale 16x2.5mm in acciaio zincato
- Corsa delle aste 20 mm

Nota:

Applicazione nel nodo centrale di 2 ante predisposto con profilo di riporto

Opzioni:

- Terminale superiore con inversione di movimento FIM80 (aggiuntivo)
- Terminale inferiore FTM80 (aggiuntivo)

8000 MULTIPOINT SLAVE LOCK FOR 2° LEAF OF DOUBLE SASH (handle operated)

Closing Operation

Raising the handle the shoot bolts towards in the frame (top) or in the floor (bottom). Lowering the handle retracts the shoot bolts. In both cases the handle goes back into horizontal position.

A single turn of the key locks/unlocks the handle.

Features

- Complete with top/bottom shoot bolts
- No handed
- Centre distance 92 mm
- Backsets 35-45 mm
- 8 mm square spindl
- Euro cylinder
- Zinc plated steel front plate 16x2.5mm
- 20 mm travel of rods

Options:

- Top shootbolt with reverse action FIM80 (additional)
- Bottom shootbolt FTM80 (additional)

Interasse 92 mm - Centre distance: 92 mm

8000 Slave Lock, E.35mm, Frontplate 2120mm

1

F835SD2120

8000 Slave Lock, E.45mm, Frontplate 1765 mm

1

F845SD1765



8000 Slave Series



Porta principale

Main door (key knob)

MULTIPUNTO Componibile per Porta Principale, TIPO SCANDINAVE - AMERICANE (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso l'alto di 30° fuoriescono i ganci, compreso il gancio della prolunga superiore. Lo scrocco è bloccato. La maniglia torna in posizione orizzontale. Con un solo giro di chiave si blocca la maniglia.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave si sblocca la maniglia. Ruotando la maniglia verso il basso di 30° si richiamano tutti i ganci ed anche lo scrocco. La maniglia torna in posizione orizzontale.

Caratteristiche

- Scrocco e ganci, serratura larga
- Completare la serratura con una prolunga superiore di 860 mm o 1100 mm, completa di gancio
- Movimento dei ganci tramite maniglia
- Scrocco reversibile in zama
- Ganci in zama
- Cilindro ovale scandinavo
- Corsa asta 15 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5mm in acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 105 mm
- Entrata 50 mm
- 2 fori passanti obliqui per il fissaggio della maniglia
- 2 fori passanti per la rosetta cilindro o pomolo interno

Opzioni:

- Prolunga superiore 860 mm
- Prolunga superiore 1100 mm

MODULAR MULTIPPOINT LOCK FOR MAIN DOOR, SCANDINAVIAN - AMERICAN TYPE (handle operated)

Closing Operation

Raising the handle 30°, projects the hooks, included the hook of top extension. The latch is locked. Handle goes back into horizontal position. A 90° turn of the key knob locks the handle.

Opening Operation

A single turn of the key unlocks the handle. Lowering the handle 30°, retracts all hooks and the latch. Handle goes back into horizontal position.

Features

- Latch and hooks, wide lockcase
- Complete the lock with a top extension 860 mm o 1100 mm, hook included
- Hooks operated by handle
- Zamak reversible latch
- Zamak hooks
- Oval scandinavian cylinder
- 15 mm travel of rod
- Latch bolt locking
- Zinc Frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 105 mm
- Backset 50 mm
- 2 through holes for cylinder rose or internal knob
- 2 through oblique holes for fixing handle

Options:

- Top extension 860 mm
- Top extension 1100 mm

Interasse 105 mm - Centre distance: 105 mm

Main door lock, Frontplate 1217 mm (length of bottom part)

1	F400050
1	F40PR860
1	F40PR1100

Top extension 860 mm

Top extension 1100 mm



Top extension

Main lock (bottom part)



Porta principale

Main door (key knob)

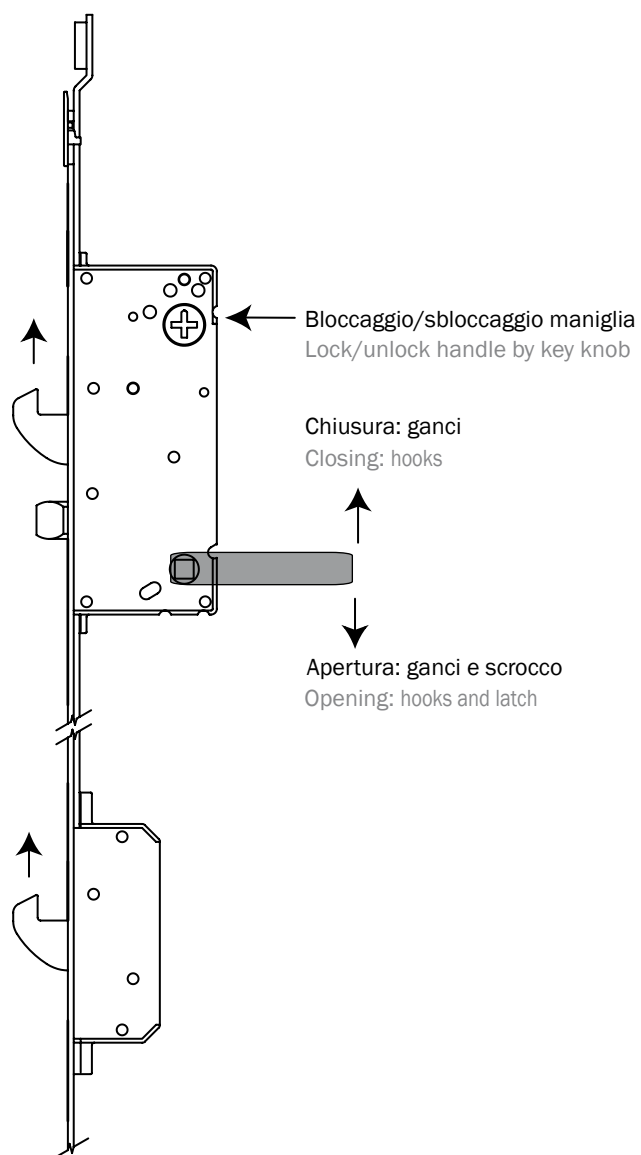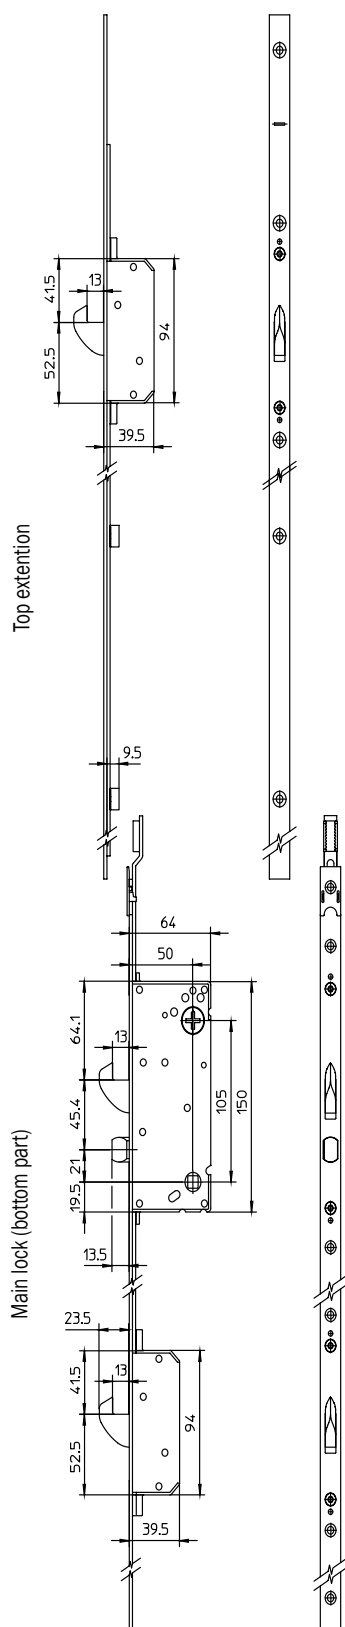

Porta Balcone

Balcony door

MULTIPUNTO Componibile PER PORTA BALCONE, TIPO SCANDINAVE - AMERICANE (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso il basso di 90° fuoriescono i ganci, compreso il gancio della prolunga superiore. La maniglia rimane nella posizione lasciata. Con un solo giro di chiave si blocca la maniglia.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave si sblocca la maniglia. Ruotando la maniglia verso l'alto di 90° si richiamano tutti i ganci. La maniglia rimane nella posizione lasciata.

Caratteristiche

- Solo ganci, serratura stretta
- Completare la serratura con una prolunga superiore di 860 mm o 1100 mm, completa di gancio
- Movimento dei ganci tramite maniglia
- Ganci in zama
- Cilindro ovale scandinavo
- Corsa asta 15 mm
- Frontale 16x2.5 mm in acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 60 mm
- Entrata 40 mm
- 2 fori passanti obliqui per il fissaggio della maniglia
- 2 fori passanti per la rosetta cilindro o pomolo interno

Opzioni:

- Prolunga superiore 860 mm
- Prolunga superiore 1100 mm

MODULAR MULTIPPOINT LOCK FOR BALCONY DOOR, SCANDINAVIAN - AMERICAN TYPE (handle operated)

Closing Operation

Lowering the handle 90°, projects the hooks, included the hook of top extension. The handle remains in position.

A single turn of the key locks the handle.

Opening Operation

A single turn of the key unlocks the handle. Raising the handle 90°, retracts all hooks.

The handle remains in position.

Features

- Only hooks, narrow lockcase
- Complete the lock with a top extension 860 mm o 1100 mm, hook included
- Hooks operated by handle
- Zamak hooks
- Oval scandinavian cylinder
- 15 mm travel of rod
- Zinc Frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 60 mm
- Backset 40 mm
- 2 through holes for cylinder rose or internal knob
- 2 through oblique holes for fixing handle

Options:

- Top extension 860 mm
- Top extension 1100 mm

Interasse 60 mm - Centre distance: 60 mm

Balcony door lock, Frontplate 1217mm (length of bottom part)

1 **F400040P**

Top extension 860 mm

1 **F40PR860**



Top extension 1100 mm

1 **F40PR1100**



Porta Balcone

Balcony door

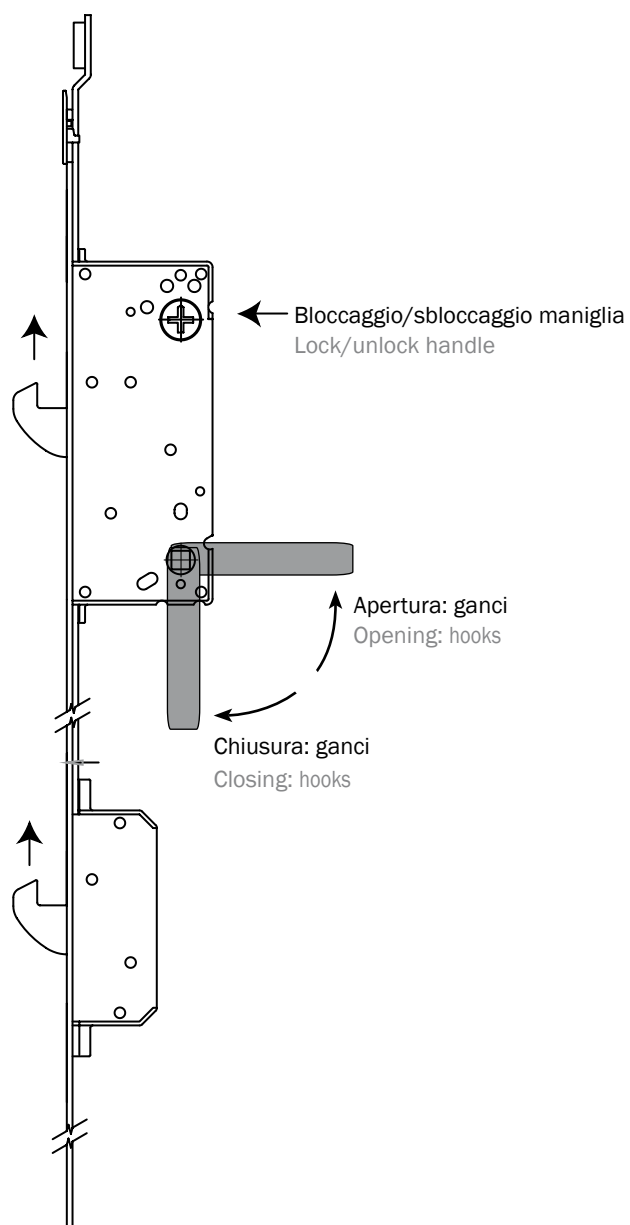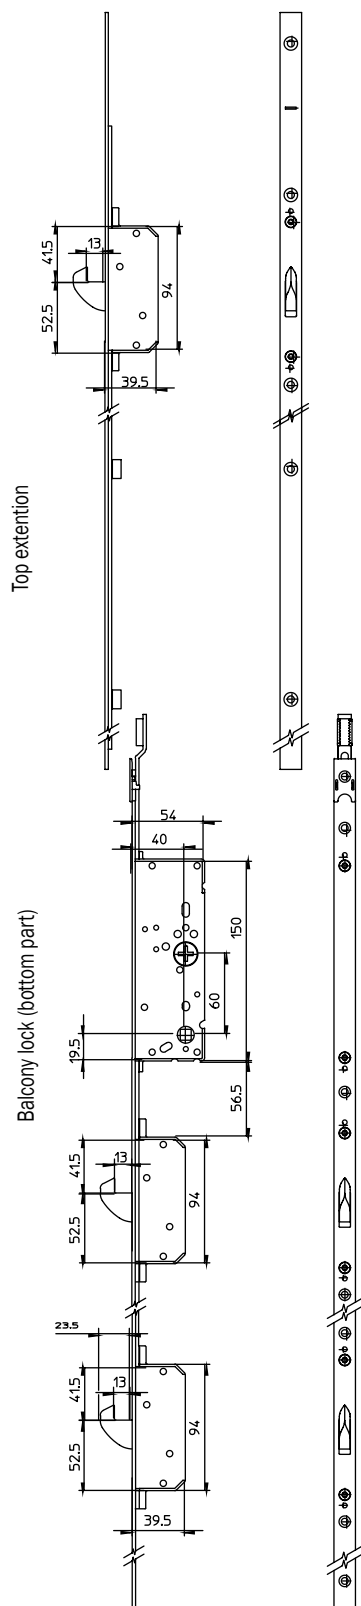

Porta laterale

Side door

MULTIPUNTO COMBINIBILE PER PORTA LATERALE, TIPO SCANDINAVE - AMERICANE (funzione maniglia)

Funzionamento Chiusura

Ruotando la maniglia verso il basso di 90° fuoriescono i ganci, compreso il gancio della prolunga superiore. La maniglia rimane nella posizione lasciata. Con un solo giro di chiave si blocca la maniglia.

Funzionamento Apertura

Con un solo giro di chiave si sblocca la maniglia. Ruotando la maniglia verso l'alto di 90° si richiamano tutti i ganci. La maniglia rimane nella posizione lasciata.

Caratteristiche

- Solo ganci, serratura larga
- Completare la serratura con una prolunga superiore di 860 mm o 1100 mm, completa di gancio
- Movimento dei ganci tramite maniglia
- Ganci in zama
- Cilindro ovale scandinavo
- Corsa asta 15 mm
- Frontale 16x2.5mm in acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 105 mm
- Entrata 50 mm
- 2 fori passanti obliqui per il fissaggio della maniglia
- 2 fori passanti per la rosetta cilindro o pomolo interno

Opzioni:

- Prolunga superiore 860 mm
- Prolunga superiore 1100 mm

MODULAR MULTIPPOINT LOCK FOR SIDE DOOR, SCANDINAVIAN - AMERICAN TYPE (handle operated)

Closing Operation

Lowering the handle 90°, projects the hooks, included the hook of top extension. The handle remains in position. A single turn of the key locks the handle.

Opening Operation

A single turn of the key unlocks the handle. Raising the handle 90°, retracts all hooks. The handle remains in position.

Features

- Only hooks, wide lockcase
- Complete the lock with a top extension 860 mm o 1100 mm, hook included
- Hooks operated by handle
- Zamak hooks
- Oval scandinavian cylinder
- 15 mm travel of rod
- Zinc Frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 105 mm
- Backset 50 mm
- 2 through holes for cylinder rose or internal knob
- 2 through oblique holes for fixing handle

Options:

- Top extension 860 mm
- Top extension 1100 mm

Interasse 105 mm - Centre distance: 105 mm

Main door lock, Frontplate 1217mm (length of bottom part)

Top extension 860 mm

Top extension 1100 mm

1

F400050P

1

F40PR860

1

F40PR1100





Top extension

Side lock (bottom part)

Porta laterale

Side door

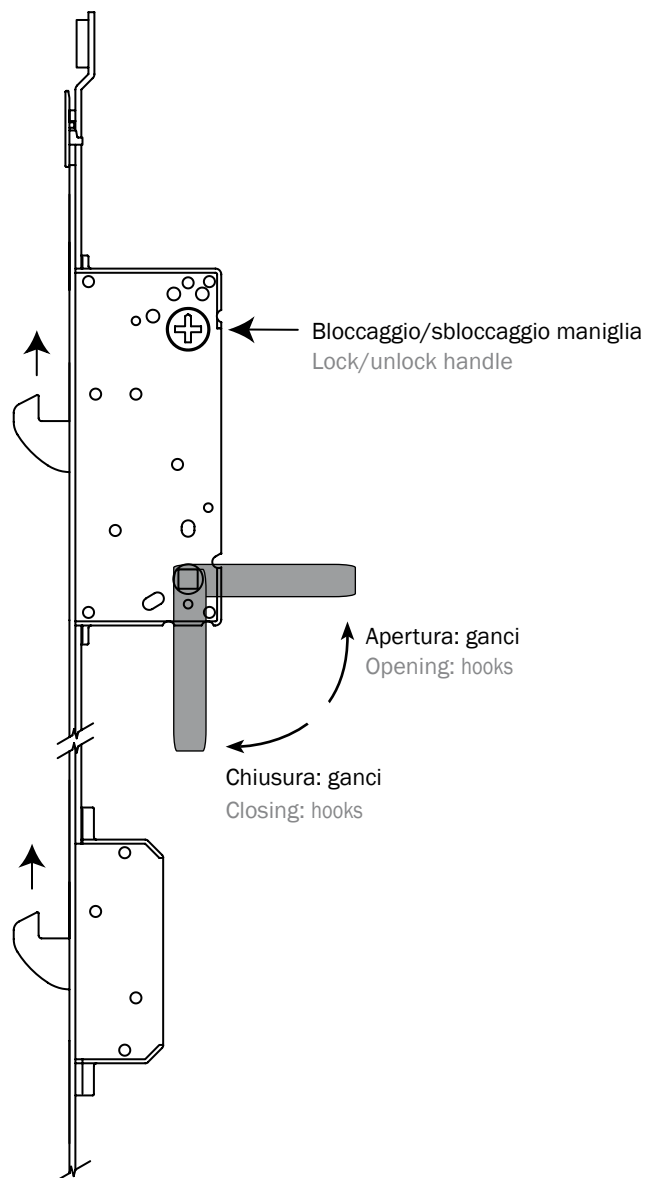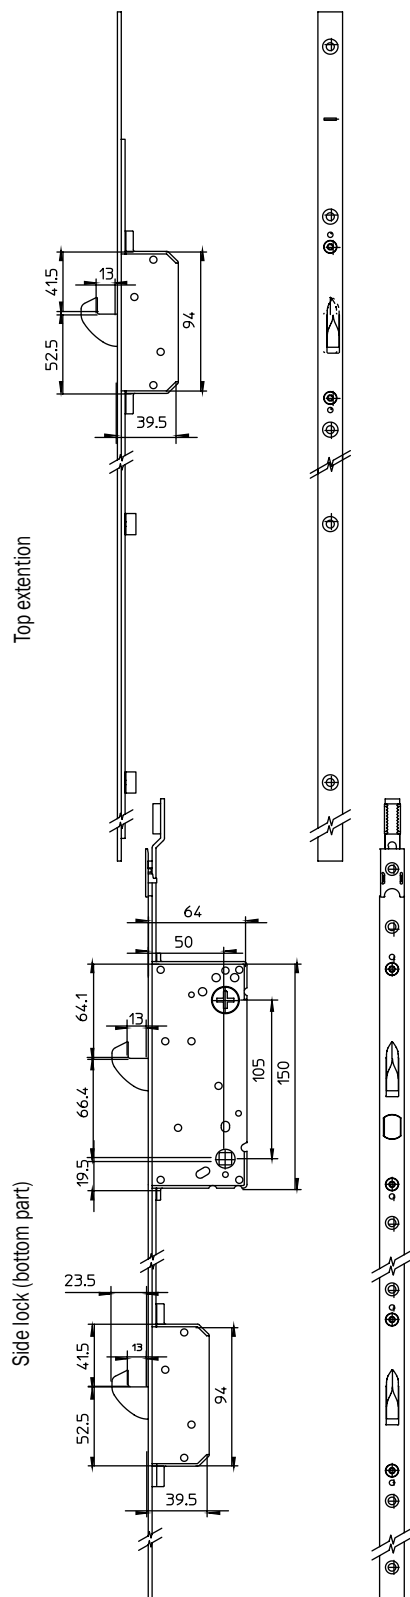

Porta stalla

Stable door

MULTIPUNTO COMPONIBILE PER PORTA STALLA, TIPO SCANDINAVE - AMERICANE (funzione maniglia)

Serratura Superiore

Alzando la maniglia di 30° fuoriescono i ganci, compreso quello della prolunga. Lo scrocco è bloccato.

Abbassando la maniglia di 30° si richiamano tutti i ganci e lo scrocco. In entrambi i casi la maniglia ritorna in posizione orizzontale.

Un solo giro di chiave blocca/sblocca la maniglia.

Serratura inferiore

Ruotando la maniglia verso il basso di 90° fuoriescono i ganci, compreso quello della prolunga.

Ruotando la maniglia di 90° verso l'alto si richiamano tutti i ganci.

In entrambi i casi la maniglia rimane nella posizione lasciata.

Un solo giro di chiave blocca/sblocca la maniglia.

Il puntale bidirezionale è fuori quando i ganci sono retratti e viceversa.

Caratteristiche

- Doppia serratura con prolunghe (scrocco e gancio in alto, solo gancio in basso)
- Completare la serratura superiore con una prolunga di 580 mm o 830 mm completa di gancio
- Completare la serratura inferiore con una prolunga di 585 mm o 835 mm completa di gancio
- Movimento dei ganci tramite maniglia
- Scrocco reversibile in zama
- Ganci in zama
- Cilindro ovale scandinavo
- Corsa asta 15 mm
- Bloccaggio dello scrocco
- Frontale 16x2.5mm in acciaio zincato
- Quadro maniglia 8 mm
- Interasse 105 mm
- Entrata 50 mm
- 2 fori passanti obliqui per il fissaggio della maniglia
- 2 fori passanti per la rosetta cilindro o pomolo interno

Opzioni

- Prolunga 580 mm per serratura superiore
- Prolunga 830 mm per serratura superiore
- Prolunga 585 mm per serratura inferiore
- Prolunga 835 mm per serratura inferiore

MODULAR MULTIPOINT LOCK FOR STABLE DOOR, SCANDINAVIAN - AMERICAN TYPE (handle operated)

Top Lock

Raising the handle 30°, projects the hooks, included the hook of top extension. The latch is locked.

Lowering the handle 30°, retracts all hooks and the latch.

In both cases, the handle goes back into horizontal position.

A single turn of the key locks/unlocks the handle.

Bottom Lock

Lowering the handle 20°, retracts hook, included the hook of extension.

Raising the handle 90°, retracts all hooks. In both cases the handle remains

in position.

A single turn of the key locks/unlocks the handle.

The bidirectional shoot bolt is forward when the hooks are retracted, and the opposite.

Features

- Double lock with extensions (latch and hook top lock, only hook bottom lock)
- Complete the lock with a top extension with hook
- Top extension 860 mm or 1100 mm length
- Hooks operated by handle
- Zamak reversible latch
- Zamak hooks
- Oval scandinavian cylinder
- 15 mm travel of rod
- Latch bolt locking
- Zinc Frontplate 16x2.5 mm
- 8 mm square spindle
- Centre distance 105 mm
- Backset 50 mm
- 2 through holes for cylinder rose or internal knob
- 2 through oblique holes for fixing handle

Options:

- Extension 580 mm for top lock
- Extension 830 mm for top lock
- Extension 585 mm for bottom lock
- Extension 835 mm for bottom lock

Interasse 105 mm - Centre distance: 105 mm

4000 Top Stable door lock, Frontplate 359mm (superiore)

1

F40STD50SUP

4000 Bottom Stable door lock, Frontplate 351mm (inferiore)

1

F40STD50INF

4000 Top extension 580 mm (superiore)

1

F40STDPRS580

4000 Top extension 830 mm (superiore)

1

F40STDPRS830

4000 Bottom extension 585 mm (inferiore)

1

F40STDPRI585

4000 Bottom extension 835 mm (inferiore)


1

F40STDPRI835



Porta stalla

Stable door


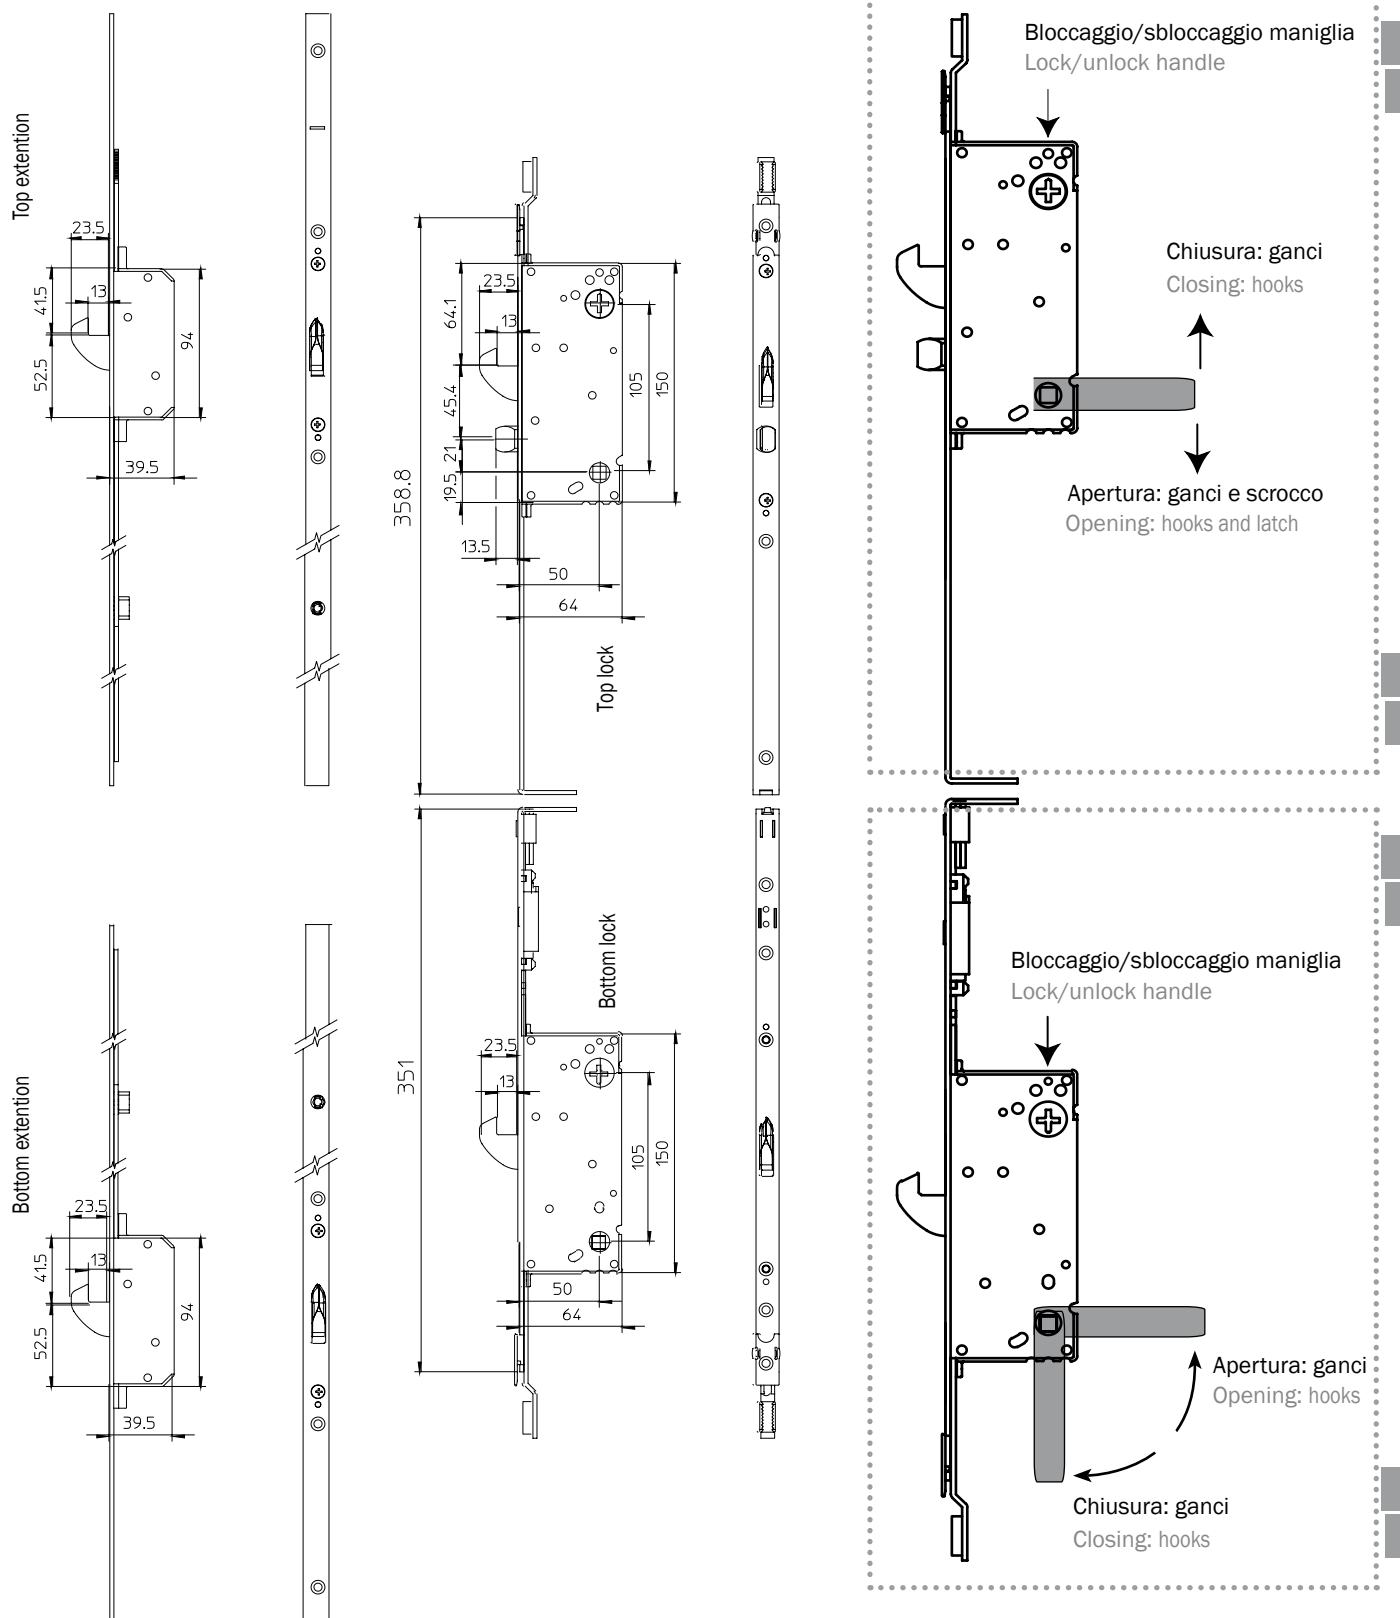


Controserratura	Slave lock (inactive sash)	Confezione Package	Code
CONTROSERRATURA componibile per la 2° ANTA DELLA PORTA PRINCIPALE, LATERALE E BALCONE. TIPO SCANDINAVE - AMERICANE (funzione leva) Funzionamento Abbassando manualmente la leva della prolunga superiore si aziona il puntale in alto verso il traverso della porta e il puntale in basso verso il pavimento. Caratteristiche - 1 articolo per la porta principale e laterale - 1 articolo per la porta balcone - Prolunga superiore con leva manuale - Frontale 16x2.5mm in acciaio zincato - Corsa del puntale 15 mm - Controscatola 94x39,5 mm per ogni gancio Opzioni: - Prolunga con leva manuale 860mm - Prolunga con leva manuale 1100mm	MODULAR SLAVE LOCK FOR 2° LEAF OF MAIN, SIDE, BALCONY DOOR. SCANDINAVIAN - AMERICAN TYPE (lever operated) Operation Manually lowering the handle of the top extension, it operate the top shoot bolt towards the frame of the door and the bottom shoot bolt towards the floor. Features - 1 code for main and side door - 1 code for balcony door - Top extension with manual lever - Zinc front plate 16x2.5mm - 15 mm shoot bolt projection - Counterlock 94x39,5 mm for each hook Options: - Top extension with manual lever, 860 mm - Top extension with manual lever, 1100 mm		

Slave lock Balcony door	1	F40SL40
Slave lock Main / Side door	1	F40SL50
Slave top extension with manual lever 860 mm	1	F40SLPR860
Slave top extension with manual lever 1100 mm	1	F40SLPR1100

Controserratura

Slave lock (inactive sash)

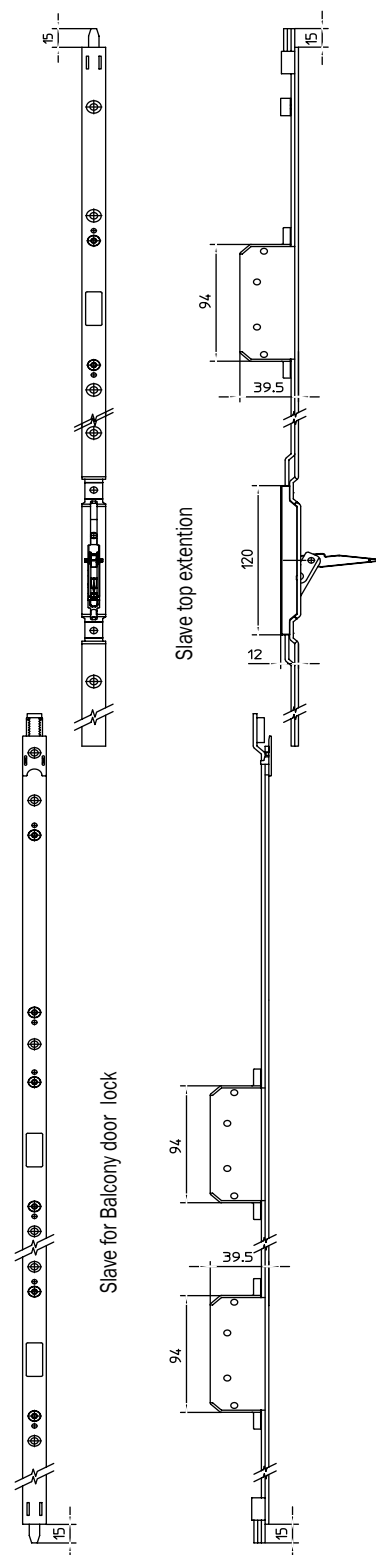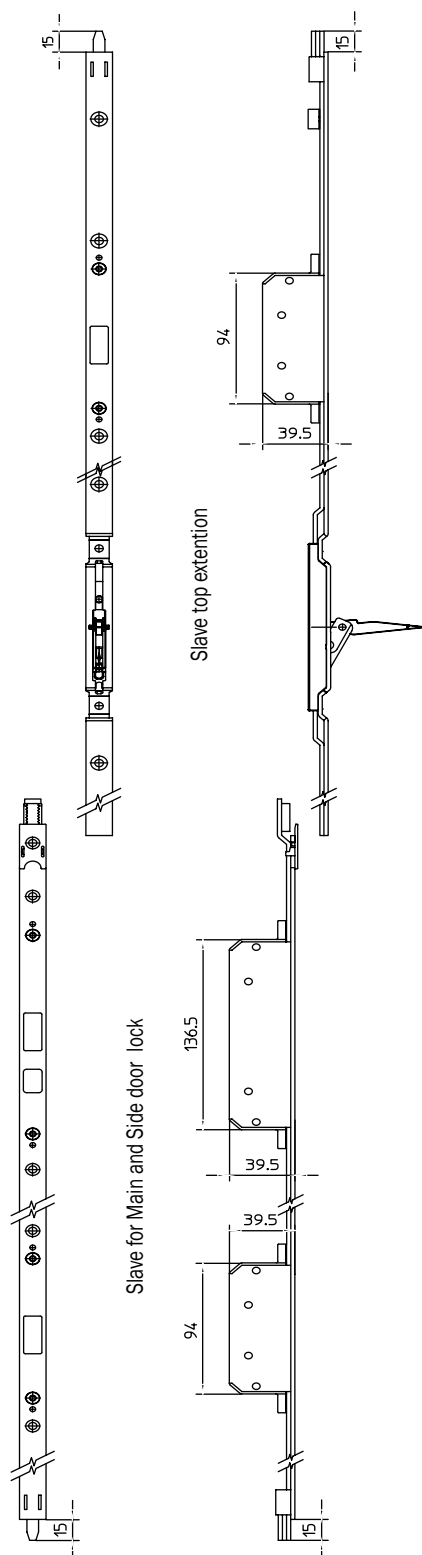

Serie 6750

6750 series

CREMONESE CON RULLINI PER FINESTRA E PORTAFINESTRA AD ANTA SINGOLA

Funzionamento

- Rotazione martellina 90°
- Chiusura tramite rullini

Caratteristiche

- Frontale 16 x 2,25 mm acciaio zincato
- Entrata 15 mm
- Interasse viti fissaggio martellina 43 mm
- Viti fissaggio maniglia M5
- Quadro maniglia 7 mm
- Corsa asta/rullini 18 mm

Opzioni

Entrata 25, 40 mm

ESPAÑOLETE WITH ROLLERS FOR SINGLE LEAF WINDOW / DOOR-WINDOW

Operation


- Handle operated 90°
- Closing by rollers

Features


- Zinc plated steel frontplate 16x2,25 mm
- Backset 15 mm
- Interax handle screws fixing 43 mm
- Handle screws fixing M5 mm
- Square spindle 7 mm
- Rod/rollers travel 18 mm

Options:

Backset 25, 40 mm


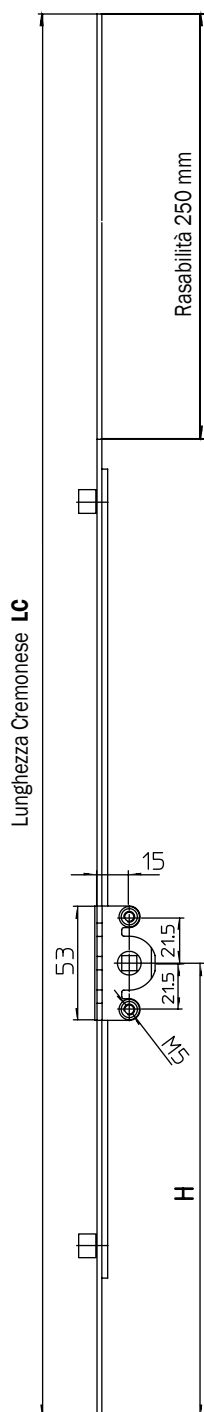


LC=875, H=263, sash height between mm 625/875, 2 rollers	1	F675008752
LC=1100, H=413, sash height between mm 850/1100, 2 rollers	1	F675011004
LC=1325, H=463, sash height between mm 1075/1325, 3 rollers	1	F675013254
LC=1550, H=463, sash height between mm 1300/1550, 3 rollers	1	F675015504
LC=1775, H=463, sash height between mm 1525/1775, 3 rollers	1	F675017754
LC=2225, H=1050, sash height between mm 1975/2225, 4 rollers	1	F675022251

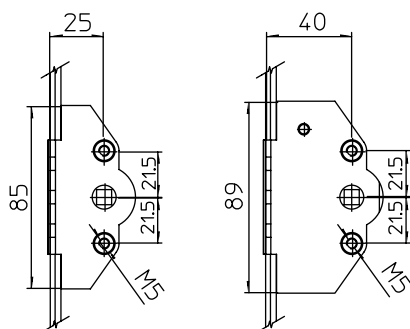

PUNTALE IM1

IM1 SHOOT BOLT



INVERTITORE SUPERIORE PER MULTIPUNTO TIPO 7000

Funzionamento

- Invertitore di moto rettilineo per ottenere il punto di chiusura superiore delle multipunto 7000, 7500, 4500, 4400

Caratteristiche

- Frontale 16 x 2,25 x 98 mm in acciaio zincato
- Corsa puntale 16 mm

TOP SHOOT BOLT FOR MULTIPOINTS TYPE 7000

Operation

- Movement inverted for top closing of multipoints 7000, 7500, 4500, 4400

Features

- Zinc plated steel frontplate 16 x 2,25 x 98 mm
- Shoot bolt travel 16 mm



IM1 inverter top shoot bolt for multipoints 7000, 7500, 4500, 4400

1

FIM1

TERMINALE TM1

TM1 SHOOT BOLT

TERMINALE INFERIORE PER MULTIPUNTO TIPO 7000

Funzionamento

- Terminale per ottenere il punto di chiusura inferiore per le multipunto 7000, 7500, 4500, 4400 e 9000

Caratteristiche

- Frontale 16 x 2,25 x 98 mm in acciaio zincato
- Corsa puntale 16 mm



BOTTOM SHOOT BOLT FOR MULTIPOINTS TYPE 7000

Operation

- Bottom shoot bolt for multipoint 7000, 7500, 4500, 4400 and 9000

Features

- Zinc plated steel frontplate 16 x 2,25 x 98 mm
- Shoot bolt travel 16 mm




TM1 bottom shoot bolt for multipoints 7000, 7500, 4500, 4400, 9000

1

FTM1

PUNTALE IM80

IM80 SHOOT BOLT

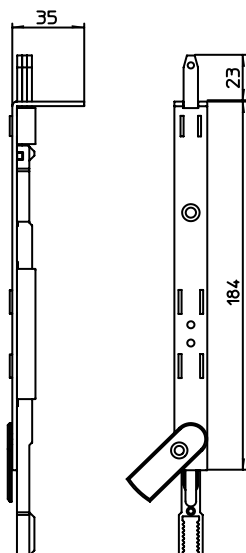

INVERTITORE SUPERIORE PER MULTIPUNTO TIPO 8000

Funzionamento

- Invertitore di moto rettilineo per ottenere il punto di chiusura superiore delle multipunto 8000, 8550, 8000 Slave

Caratteristiche

- Frontale 16 x 2,25 x 184 mm in acciaio zincato
- Corsa puntale 20 mm

TOP SHOOT BOLT FOR MULTIPOINTS 8000 TYPE

Operation

- Movement inverted for top closing of multipoints 8000, 8550, 8000 Slave

Features

- Zinc plated steel frontplate 16 x 2,25 x 184 mm
- Shoot bolt travel 20 mm

IM80 inverter top shoot bolt for multipoints 8000, 8550, 8000 Slave


1

FIM80



TERMINALE TM80

TM80 SHOOT BOLT

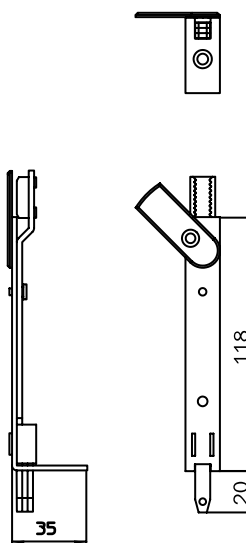

TERMINALE INFERIORE PER MULTIPUNTO TIPO 8000

Funzionamento

- Terminale per ottenere il punto di chiusura inferiore per le multipunto tipo 8000, 8550, 8000 Slave

Caratteristiche

- Frontale 16 x 2,25 x 118 mm in acciaio zincato
- Corsa puntale 20 mm

BOTTOM SHOOT BOLT FOR MULTIPOINTS 8000 TYPE

Operation

- Bottom shoot bolt for multipoints 8000, 8550, 8000 Slave

Features

- Zinc plated steel frontplate 16 x 2,25 x 118 mm
- Shoot bolt travel 20 mm

TM80 bottom shoot bolt for multipoints 8000, 8550, 8000 Slave

1

FTM80



www.iseo.com

Iseo Serrature s.p.a. ⁽¹⁾
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
Italy
☎ +39 0364 8821
Fax +39 0364 882263
iseo@iseo.com

Iseo France s.a.s. ⁽²⁾
Zone Industrielle
1111, rue du Maréchal Juin
CS 90367 Vaux Le Pénil
77006 Melun Cédex
France
☎ +33 1 64835858
Fax +33 1 64879685
city.iseofrance@iseo.com

Cerraduras Iseo Ibérica S.L. ⁽⁴⁾
C/ Las Marineras 2
28864 Ajalvir - Madrid
Spain
☎ +34 91 8843200
Fax +34 91 8843003
iseo@iseoiberica.es

Microhard s.r.l. ⁽⁵⁾
Via Primo Maggio, 36
20028 S. Vittore Olona (MI)
Italy
☎ +39 0331 514420 r.a.
Fax +39 0331 514707
info@microhard.biz

Iseo Asia Pacific Sdn Bhd
15-21 Jalan 22
Taman Bukit Kuchai
47190 Puchong, Selangor D.E
Malaysia
☎ +603 8075 3331
Fax +603 8075 9333
info@iseo.com.my

Iseo South Africa (Pty) Ltd
Unit C2, Maitland Industrial Park
733 Voortrekker Road, Maitland
7405 Cape Town
South Africa
☎ +27 21 593 0101
Fax +27 21 593 0110
sales@iseo.co.za

Iseo Deutschland GmbH ⁽³⁾
Wiesestraße 190
07548 Gera
Germany
☎ +49 365 73620
Fax +49 365 7362135
info.iseodeutschland@iseo.com

Iseo Middle East F.Z.E.
P.O. Box 61390
Jebel Ali, Dubai
United Arab Emirates
☎ +9 714 2957220
Fax +9 714 2957166
iseome@emirates.net.ae

Olso Meccanica s.r.l.
Via Loda 575 - 41018
San Cesario s.P. (MO)
Italy
☎ +39 059 927948
Fax +39 059 927972
info.olso@iseo.com

Feroneria Prod S.A.
Calea 6 Vânătari 51-53
310162 Arad (AR)
România
☎ +40 257 250 225
Fax +40 257 257 127
office@feroneria.ro

Iseo Beijing
Arch. Hardware Co.Ltd.
Room 2904 Bldg 11 Jianwai Soho
39 East 3RD Ring Road
Chaoyang District - Beijing
P.R. China 100021
☎ +86 10 5869 8079
Fax +86 10 5869 4282
info@iseo.com.my



(1)



(1)



(1)



(2)



(3)



(3)



(4)



(5)